


# DFS S M (3000 / 6000 PSI)

SAE přivařovaný přírubový spoj

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Norma</b>             | SAE J 518 C<br>ISO 6162                            |
| <b>Provedení</b>         | přímé  |
| <b>Konstrukce</b>        | Přivařovaný přírubový spoj SAE                     |
| <b>Upevnění</b>          | se sadou metrických šroubů                         |
| <b>Obsah dodávky</b>     | příruba, protipříruba se sadou šroubů a o-kroužkem |
| <b>Materiál</b>          | S355J2G3 (ST52.3)                                  |
| <b>Povrchová ochrana</b> | černě olejovaný                                    |

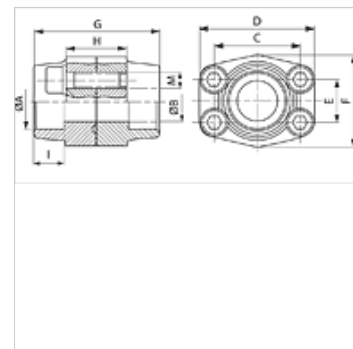

## Upozornění

Uvedený maximální provozní tlak se vztahuje na přírubu! Skutečný provozní tlak je dán trubkou (tloušťka stěny) a rovněž jakostí trubky!

## Výrobek

| Označení        | Řada tlaků | PB 10.9 | Konstrukční velikost | A     | Ø B  | C     | D    | E    | F    | G    | H    | I    | M metr.   |
|-----------------|------------|---------|----------------------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-----------|
|                 | (bar)      |         |                      | (mm)  | (mm) | (mm)  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |           |
| DFS 080 SM      | 3000 PSI   | 350     | 1/2"                 | 21,6  | 13   | 38,1  | 54   | 17,5 | 46   | 72   | 32   | 19   | M 8 x 30  |
| DFS 080 S 038 M | 3000 PSI   | 350     | 1/2"                 | 17,5  | 13   | 38,1  | 54   | 17,5 | 46   | 72   | 32   | 19   | M 8 x 30  |
| DFS 080 SM A20  | 3000 PSI   | 350     | 1/2"                 | 20,3  | 13   | 38,1  | 54   | 17,5 | 46   | 72   | 32   | 19   | M 8 x 30  |
| DFS 100 SM      | 3000 PSI   | 350     | 3/4"                 | 27,2  | 19   | 47,6  | 65   | 22,2 | 50   | 72   | 36   | 19   | M 10 x 35 |
| DFS 100 SM A25  | 3000 PSI   | 350     | 3/4"                 | 25,3  | 19   | 47,6  | 65   | 22,2 | 50   | 72   | 36   | 19   | M 10 x 35 |
| DFS 102 SM      | 3000 PSI   | 315     | 1"                   | 34,0  | 25   | 52,4  | 70   | 26,2 | 55   | 76   | 36   | 19   | M 10 x 35 |
| DFS 102 SM A30  | 3000 PSI   | 315     | 1"                   | 30,3  | 25   | 52,4  | 70   | 26,2 | 55   | 76   | 36   | 19   | M 10 x 35 |
| DFS 104 SM      | 3000 PSI   | 250     | 1.1/4"               | 42,8  | 32   | 58,7  | 79   | 30,2 | 68   | 82   | 42   | 22   | M 10 x 40 |
| DFS 104 SM A38  | 3000 PSI   | 250     | 1.1/4"               | 38,3  | 32   | 58,7  | 79   | 30,2 | 68   | 82   | 42   | 22   | M 10 x 40 |
| DFS 106 SM      | 3000 PSI   | 200     | 1.1/2"               | 48,6  | 38   | 69,9  | 93   | 35,7 | 78   | 90   | 50   | 24   | M 12 x 45 |
| DFS 106 SM A50  | 3000 PSI   | 200     | 1.1/2"               | 50,5  | 38   | 69,9  | 93   | 35,7 | 78   | 90   | 50   | 24   | M 12 x 45 |
| DFS 108 SM      | 3000 PSI   | 200     | 2"                   | 61,0  | 51   | 77,8  | 102  | 42,9 | 90   | 90   | 50   | 26   | M 12 x 45 |
| DFS 110 SM      | 3000 PSI   | 160     | 2.1/2"               | 76,6  | 63   | 88,9  | 114  | 50,8 | 105  | 100  | 50   | 30   | M 12 x 45 |
| DFS 112 SM      | 3000 PSI   | 138     | 3"                   | 90,5  | 73   | 106,4 | 134  | 61,9 | 124  | 100  | 54   | 34   | M 16 x 50 |
| DFS 114 SM      | 3000 PSI   | 35      | 3.1/2"               | 103,0 | 89   | 120,7 | 152  | 69,9 | 136  | 96   | 54   | 34   | M 16 x 50 |
| DFS 116 SM      | 3000 PSI   | 35      | 4"                   | 115,5 | 99   | 130,2 | 162  | 77,8 | 146  | 96   | 54   | 34   | M 16 x 50 |
| DFS 401 S 038 M | 6000 PSI   | 400     | 1/2"                 | 17,5  | 13   | 40,5  | 54   | 18,2 | 46   | 72   | 32   | 19   | M 8 x 30  |
| DFS 401 SM A20  | 6000 PSI   | 400     | 1/2"                 | 20,6  | 13   | 40,5  | 54   | 18,2 | 46   | 72   | 32   | 19   | M 8 x 30  |
| DFS 402 SM      | 6000 PSI   | 400     | 3/4"                 | 27,2  | 19   | 50,8  | 71   | 23,8 | 55   | 70   | 42   | 22   | M 10 x 35 |
| DFS 402 SM A25  | 6000 PSI   | 400     | 3/4"                 | 25,3  | 19   | 50,8  | 71   | 23,8 | 55   | 70   | 42   | 22   | M 10 x 35 |
| DFS 403 SM      | 6000 PSI   | 400     | 1"                   | 34,0  | 25   | 57,2  | 81   | 27,8 | 65   | 84   | 50   | 22   | M 12 x 45 |
| DFS 403 SM A30  | 6000 PSI   | 400     | 1"                   | 30,3  | 25   | 57,2  | 81   | 27,8 | 65   | 84   | 50   | 22   | M 12 x 45 |
| DFS 404 SM      | 6000 PSI   | 400     | 1.1/4"               | 42,8  | 32   | 66,7  | 95   | 31,8 | 78   | 90   | 54   | 25   | M 14 x 45 |
| DFS 404 SM A38  | 6000 PSI   | 400     | 1.1/4"               | 38,3  | 32   | 66,7  | 95   | 31,8 | 78   | 90   | 54   | 25   | M 14 x 45 |
| DFS 405 SM      | 6000 PSI   | 400     | 1.1/2"               | 48,6  | 38   | 79,4  | 112  | 36,5 | 94   | 100  | 60   | 28   | M 16 x 50 |
| DFS 405 SM A50  | 6000 PSI   | 400     | 1.1/2"               | 50,5  | 38   | 79,4  | 112  | 36,5 | 94   | 100  | 60   | 28   | M 16 x 50 |
| DFS 406 SM      | 6000 PSI   | 400     | 2"                   | 61,0  | 51   | 96,8  | 134  | 44,5 | 114  | 130  | 74   | 24   | M 20 x 65 |

PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak

## Varianty produktu

DFS S U (3000 / 6000 PSI) SAE přivařovaný přírubový spoj, příruba, protipříruba se sadou šroubů a o-kroužkem