


# FE

## Připoj čerpadla (4 otvory)

### Vlastnosti

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Konstrukce</b>        | Připojení čerpadla (4 otvory)    |
| <b>Provedení</b>         | přímé                            |
| <b>Upevnění</b>          | se sadou metrických šroubů       |
| <b>Obsah dodávky</b>     | se sadou UNC šroubů a o-kroužkem |
| <b>Materiál</b>          | Ocel ST 42.3                     |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanicky potažený              |

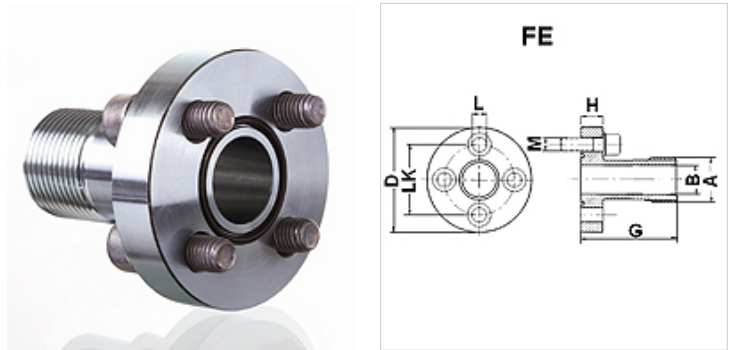

### Upozornění

Uvedený maximální provozní tlak se vztahuje na přírubu! Skutečný provozní tlak je dán trubkou (tloušťka stěny) a rovněž jakostí trubky!

### Výrobek

| Označení      | Tlak PB<br>(bar) | LK<br>(mm) | A          | Ø B<br>(mm) | D<br>(mm) | G<br>(mm) | H<br>(mm) | L<br>(mm) | Šrouby          | OR           |
|---------------|------------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| <b>FE 1</b>   | 250              | 30         | G 1/2" -14 | 14          | 45        | 55        | 10        | 6,5       | (4 x) M 6 x 20  | 18,77 x 1,78 |
| <b>FE 2</b>   | 250              | 40         | G 3/4" -14 | 19          | 58        | 60        | 12        | 8,5       | (4 x) M 8 x 25  | 25,12 x 1,78 |
| <b>FE 3 A</b> | 250              | 51         | G 1" -11   | 24          | 76        | 72        | 16        | 10,5      | (4 x) M 10 x 30 | 31,42 x 2,62 |
| <b>FE 3 B</b> | 250              | 56         | G 1" -11   | 24          | 76        | 72        | 16        | 10,5      | (4 x) M 10 x 30 | 31,42 x 2,62 |

PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak