

G VKS ST 400

Čtyřhranná příruba Cetop, navařovací nákržek

HANSA FLEX

Vlastnosti


Konstrukce Čtyřhranná příruba Cetop

Provedení přímé

Norma CETOP RP 63H
ISO 6164

Materiál S355J2G3 (ST52.3)

Povrchová ochrana černě olejovaný

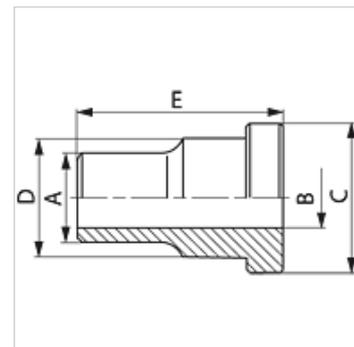

Výrobek

| Označení | Tlak PB (bar) | Konstrukční velikost | A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|------------------|------------------|----------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| G VKS 38 ST 400 | 400 | 3/8" | 18 | 11,0 | 26,0 | 18 | 35 |
| G VKS 12 ST 400 | 400 | 1/2" | 22 | 14,0 | 31,8 | 24 | 40 |
| G VKS 34 ST 400 | 400 | 3/4" | 28 | 18,0 | 39,5 | 32 | 45 |
| G VKS 1 ST 400 | 400 | 1" | 35 | 22,0 | 47,6 | 38 | 50 |
| G VKS 114 ST 400 | 400 | 1. 1/4" | 44 | 29,0 | 54,0 | 44 | 55 |
| G VKS 112 ST 400 | 400 | 1. 1/2" | 51 | 35,0 | 63,5 | 51 | 60 |
| G VKS 2 ST 400 | 400 | 2" | 61 | 43,0 | 79,4 | 67 | 70 |
| G VKS 212 ST 400 | 400 | 2. 1/2" | 80 | 53,0 | 94,2 | 60 | 80 |
| G VKS 3 ST 400 | 400 | 3" | 90 | 58,0 | 104,0 | 90 | 90 |
| G VKS 312 ST 400 | 400 | 3. 1/2" | 102 | 63,0 | 119,0 | 102 | 90 |
| G VKS 4 ST 400 | 400 | 4" | 114 | 74,0 | 131,0 | 114 | 105 |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní - PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak