RED GD


Přírubový blok SAE, redukce, úhel 90°

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Tlaková řada	6000 psi
Norma	SAE J 518 C ISO 6162
Provedení	úhel 90°
Konstrukce	Plochá příruba, redukce SAE
Upevnění	Vnitřní závit pro šrouby UNC
Materiál	S355J2G3 (ST52.3)
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



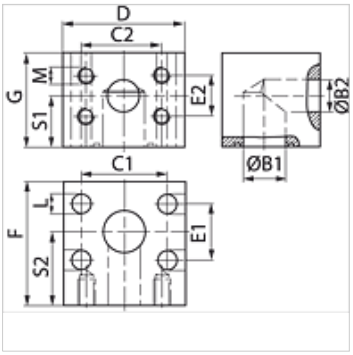

Upozornění

Uvedený maximální provozní tlak se vztahuje na přírubu! Skutečný provozní tlak je dán trubkou (tloušťka stěny) a rovněž jakostí trubky!

Výrobek

Označení	PB 10.9 (bar)	Konstrukční velikost	B1 (mm)	B2 (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	D (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	F (mm)	G (mm)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	M metr.
RED GD 603-602	400	1"	23	19	57,2	50,8	82	27,8	23,8	68	64	14	37	40	M 10
RED GD 604-602	400	1.1/4"	30	19	66,7	50,8	96	31,8	23,8	76	72	16	41	46	M 10
RED GD 604-603	400	1.1/4"	30	23	66,7	57,2	96	31,8	27,8	76	72	16	41	46	M 12
RED GD 605-604	400	1.1/2"	38	30	79,4	66,7	114	36,5	31,8	86	89	19	50	52	M 14
RED GD 606-605	400	2"	50	38	96,8	79,4	133	44,5	36,5	110	110	22	59	70	M 16

PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.