
SFCE 90 (3000 PSI)

Přírubový adaptér SAE, pájený

Vlastnosti

Tlaková řada	3000 psi
Norma	DIN 3901 / 3902
Konstrukční doplněk	pájený
Provedení	úhel 90°
Konstrukce	Přírubový adaptér SAE
Obsah dodávky	jenom mezikus
Materiál	S355J2G3 (C22)
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



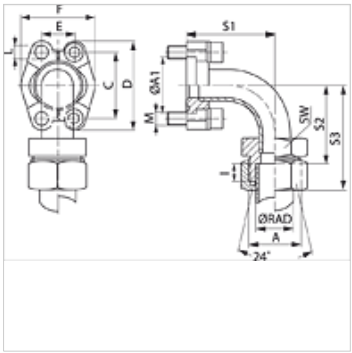

Upozornění

Uvedený maximální provozní tlak se vztahuje na přírubu! Skutečný provozní tlak je dán trubkou (tloušťka stěny) a rovněž jakostí trubky!

Doporučené šrouby jsou uvedeny ve sloupcích M (metr) nebo M (unc).

Výrobek

Označení	Typová řada	Ø RAD (mm)	PB 10.9 (bar)	Konstrukční velikost	A	A1 (mm)	I (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	SW (mm)	L (mm)	M metr.	M unc
SFCE 3001-90 L15	L	15	315	1/2"	M22x1,5	30,2	7,0	40	43,0	58	22	8,7	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
SFCE 3001-90 S16	L	16	350	1/2"	M24x1,5	30,2	7,5	40	42,5	60	24	8,7	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
SFCE 3002-90 L22	L	22	160	3/4"	M30x2	38,1	7,5	59	63,5	80	30	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 3003-90 L28	L	28	160	1"	M36x2	44,4	7,5	68	75,5	80	36	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 3003-90 S25	L	25	315	1"	M36x2	44,4	12,0	68	71,0	95	36	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 3003-90 S30	L	30	315	1"	M42x2	44,4	13,5	68	69,5	96	46	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 3004-90 L35	L	35	160	1.1/4"	M45x2	50,8	10,5	86	94,5	116	46	*1	*2	7/16" x 1.1/2"
SFCE 3005-90 L42	L	42	160	1.1/2"	M52x2	60,3	11,0	98	104,0	127	55	13,5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"
SFCE 3005-90 S38	L	38	210	1.1/2"	M52x2	60,3	16,0	98	99,0	130	55	13,5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – Ø RAD = vnější průměr trubky

*1) = volitelně 10,5, 12,0 nebo 12,5 – *2) = volitelně M 10 x 30 nebo M 12 x 35

Varianty produktu

SFCE 90 M (3000 / 6000 PSI)	Přírubový adaptér SAE, pájený, se 2 přírubovými polovinami, sadou šroubů a o-kroužkem
SFCE 90 U (3000 / 6000 PSI)	Přírubový adaptér SAE, pájený, se 2 přírubovými polovinami, sadou šroubů a o-kroužkem

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.