


# VKS ST 250

Čtyřhranná příruba Cetop, navařovací nákržek

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Konstrukce</b>	Čtyřhranná příruba Cetop
<b>Provedení</b>	přímé
<b>Norma</b>	CETOP RP 63H ISO 6164
<b>Materiál</b>	S355J2G3 (ST52.3)
<b>Povrchová ochrana</b>	černě olejovaný

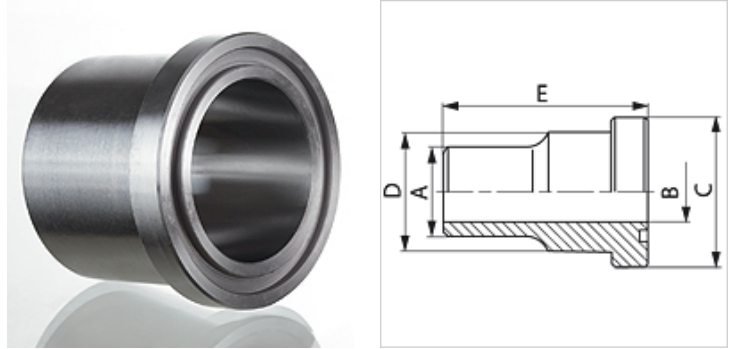

## Výrobek

Označení	Tlak PB (bar)	Konstrukční velikost	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
VKS 114 ST 250	250	1.1/4"	43	32	50,8	43	45
VKS 2 ST 250	250	2"	62	47	71,4	62	60

PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní