
VKS ST 250


Čtyřhranná příruba Cetop, navařovací nákružek

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Konstrukce	Čtyřhranná příruba Cetop
Provedení	přímé
Norma	CETOP RP 63H ISO 6164
Materiál	S355J2G3 (ST52.3)
Povrchová ochrana	černě olejovaný

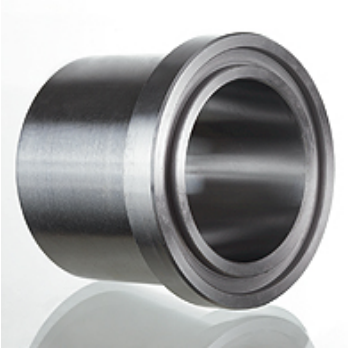

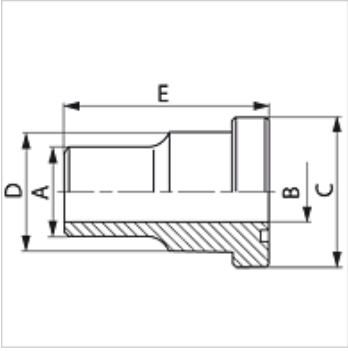

Výrobek

Označení	Tlak PB (bar)	Konstrukční velikost	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
VKS 114 ST 250	250	1.1/4"	43	32	50,8	43	45
VKS 2 ST 250	250	2"	62	47	71,4	62	60

PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.