


# WA

Přípoj čerpadla (2 otvory), úhel 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Konstrukce</b>	Připojení čerpadla (2 otvory)
<b>Provedení</b>	úhel 90°
<b>Upevnění</b>	se sadou metrických šroubů
<b>Obsah dodávky</b>	se sadou metrických šroubů a o-kroužkem
<b>Materiál</b>	Hliník

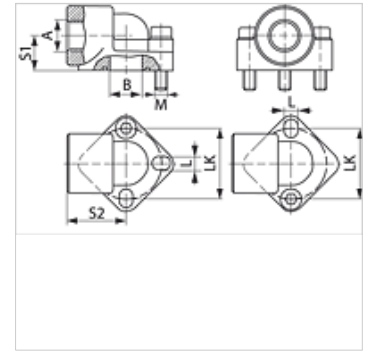

## Upozornění

Uvedený maximální provozní tlak se vztahuje na přírubu! Skutečný provozní tlak je dán trubkou (tloušťka stěny) a rovněž jakostí trubky!

## Výrobek

Označení	Tlak PB (bar)	LK (mm)	A	Ø B (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	Šrouby	OR
<b>WA 3.5 114</b>	120	62,0	G 1.1/4" -11	32	33,5	57	13	(2 x) M 12 x 35	35,80 x 3,53

PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak