


# WF LK 3

Přípoj čerpadla (3 otvory), úhel 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Konstrukce</b>	Připojení čerpadla (3 otvory)
<b>Provedení</b>	úhel 90°
<b>Upevnění</b>	se sadou metrických šroubů
<b>Obsah dodávky</b>	se sadou metrických šroubů a o-kroužkem
<b>Materiál</b>	temperovaná litina GTW40
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

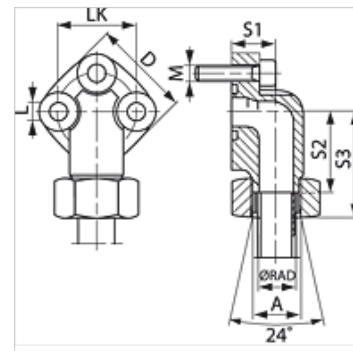

## Upozornění

Uvedený maximální provozní tlak se vztahuje na přírubu! Skutečný provozní tlak je dán trubkou (tloušťka stěny) a rovněž jakostí trubky!

## Výrobek

Označení	Typová řada	Ø RAD (mm)	Tlak PB (bar)	LK (mm)	A	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	L (mm)	Šrouby	OR
WF 30 LK L 12-3	L	12	250	30	M18x1,5	38	19	30,0	46,5	6,4	(3 x) M 6 x 25	16,0 x 2,5
WF 30 LK L 15-3	L	15	250	30	M22x1,5	38	19	30,0	46,0	6,4	(3 x) M 6 x 25	16,0 x 2,5
WF 40 LK L 22-3	L	22	160	40	M30x2	48	25	35,5	52,5	8,4	(3 x) M 8 x 30	24,0 x 2,5
WF 40 LK L 28-3	L	28	160	40	M36x2	48	25	35,5	52,5	8,4	(3 x) M 8 x 30	24,0 x 2,5

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní - PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak - Ø RAD = vnější průměr trubky

## Varianty produktu

**WF LK 3 M** Přípoj čerpadla (3 otvory), úhel 90°, se sadou šroubů, o-kroužkem, maticí a zářezným kroužkem