
# DGR 90

Otočné šroubení, 90°, kuličkové ložisko

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | Vnější cylindrický závit BSP |
| **Tvar těsnění 1** | Tvar E |
| **Přípoj 2** | metrický vnější cylindrický závit |
| **Tvar těsnění 2** | Vnitřní kužel 24° |
| **Konstrukce** | Otočné šroubení (zašroubované připojení) |
| **Konstrukční doplněk** | Kuličkové ložisko |
| **Provedení** | úhel 90° |
| **Obsah dodávky** | hrdlo (bez přesuvné matice a zářezného kroužku) |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |



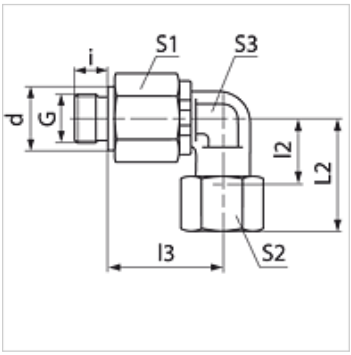


## Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

## Výrobek

| Označení | Typová řada | Provozní tlak v barech | Vnější Ø trubky (mm) | G | Ø d (mm) | i (mm) | L2 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DGR 90 NW 03 HS** | S | PN 250 | 6 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 31 | 16,0 | 39,5 | 22 | 17 | 17 |
| **DGR 90 NW 04 HS** | S | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 32 | 17,0 | 39,5 | 22 | 19 | 17 |
| **DGR 90 NW 08 HS** | S | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 38 | 21,5 | 51,0 | 30 | 24 | 22 |
| **DGR 90 NW 13 HS** | S | PN 250 | 16 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 43 | 24,5 | 49,0 | 30 | 30 | 22 |
| **DGR 90 NW 16 HS** | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 48 | 26,5 | 67,0 | 41 | 36 | 36 |
| **DGR 90 NW 20 HS** | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | 40 | 18 | 54 | 30,0 | 65,0 | 41 | 46 | 36 |
| **DGR 90 NW 25 HS** | S | PN 250 | 30 | G 1.1/4" -11 | 50 | 20 | 62 | 35,5 | 82,5 | 60 | 50 | 50 |
| **DGR 90 NW 32 HS** | S | PN 250 | 38 | G 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 72 | 41,0 | 80,5 | 60 | 60 | 50 |

Ø = vnější průměr trubky – typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*