


Vlastnosti

| | |
|-------------------|--|
| Přípoj 1 | Vnější cylindrický závit BSP |
| Tvar těsnění 1 | s těsněním na závit |
| Přípoj 2 | metrický vnější cylindrický závit |
| Tvar těsnění 2 | Vnitřní kužel 24° |
| Konstrukce | hrdlové šroubení |
| Provedení | úhel 90° |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Obsah dodávky | hrdlo s přesuvnou maticí a zářezným kroužkem |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |

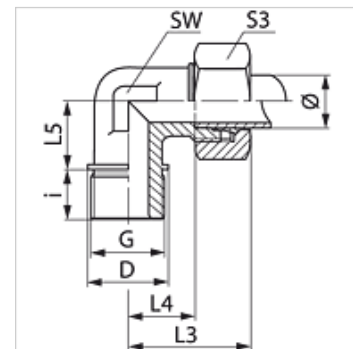

Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

Výrobek

| Označení | Typová řada | Provozní tlak v barech | Vnější Ø trubky (mm) | G | D (mm) | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S3 |
|-----------------|-------------|------------------------|----------------------|--------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| WR NW 10 HL 3/4 | L | PN 315 | 12 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 15 | 27,0 | 26 | 27 | 19 |
| WR NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 44 | 27,5 | 26 | 27 | 36 |
| WR NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | 39 | 18 | 47 | 30,5 | 30 | 36 | 41 |
| WR NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | 49 | 20 | 56 | 34,5 | 34 | 41 | 50 |
| WR NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 63 | 40,0 | 39 | 50 | 60 |
| WR NW 16 HS | S | PN 400 | 20 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 48 | 26,5 | 26 | 27 | 36 |
| WR NW 20 HS | S | PN 400 | 25 | G 1" -11 | 39 | 18 | 54 | 30,0 | 30 | 36 | 41 |
| WR NW 25 HS | S | PN 250 | 30 | G 1.1/4" -11 | 49 | 20 | 62 | 35,5 | 34 | 41 | 50 |
| WR NW 32 HS | S | PN 250 | 38 | G 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 72 | 41,0 | 39 | 50 | 60 |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – Ø = vnější průměr trubky

Varianty produktu

| | |
|-------|---|
| WR MG | Hrdlové šroubení, úhel 90°, mosaz |
| WR VA | Hrdlové šroubení, úhel 90°, Ušlechtilá ocel |
| XWR | Šroubení k zašroubování, úhel 90°, Ocel |