


Vlastnosti

| | |
|--------------------------|---|
| Přípoj 1 | Vnější závit UN/UNF |
| Tvar těsnění 1 | Těsnění O-kroužkem na hrdle k zašroubování |
| Přípoj 2 | metrický vnější cylindrický závit |
| Tvar těsnění 2 | Vnitřní kužel 24° |
| Konstrukce | hrdlové šroubení, směrově nastavitelné |
| Provedení | úhel 90° |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Obsah dodávky | hrdlo (bez přesuvné matice a zářezného kroužku) |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |

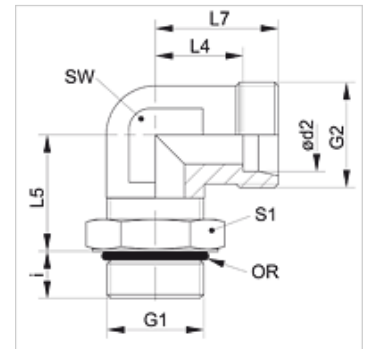

Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

Výrobek

| Označení | Typová řada | Provozní tlak v barech | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|---------------------|-------------|------------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|--------------|
| XEWO NW04 HL 7/16 | L | PN 315 | 6 | 7/16" UNF | M 12 x 1,5 | 10 | 14 | 19 | 21 | 14 | 14 | 8,92 x 1,83 |
| XEWO NW06 HL 7/16 | L | PN 315 | 8 | 7/16" UNF | M 14 x 1,5 | 10 | 16 | 19 | 23 | 14 | 14 | 8,92 x 1,83 |
| XEWO NW06 HL 1/2 | L | PN 315 | 8 | 1/2" UNF | M 14 x 1,5 | 10 | 16 | 19 | 24 | 14 | 17 | 10,52 x 1,83 |
| XEWO NW06 HL 9/16 | L | PN 315 | 8 | 9/16" UNF | M 14 x 1,5 | 10 | 16 | 24 | 24 | 19 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| XEWO NW08 HL 9/16 | L | PN 315 | 10 | 9/16" UNF | M 16 x 1,5 | 10 | 17 | 24 | 24 | 19 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| XEWO NW10 HL 9/16 | L | PN 315 | 12 | 9/16" UNF | M 18 x 1,5 | 11 | 19 | 25 | 26 | 19 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| XEWO NW10 HL 3/4 | L | PN 315 | 12 | 3/4" UNF | M 18 x 1,5 | 13 | 19 | 25 | 26 | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| XEWO NW13 HL 3/4 | L | PN 315 | 15 | 3/4" UNF | M 22 x 1,5 | 13 | 21 | 28 | 28 | 22 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| XEWO NW13 HL 7/8 | L | PN 315 | 15 | 7/8" UNF | M 22 x 1,5 | 15 | 21 | 28 | 28 | 22 | 27 | 19,18 x 2,46 |
| XEWO NW16 HL 7/8 | L | PN 315 | 18 | 7/8" UNF | M 26 x 1,5 | 15 | 24 | 32 | 31 | 27 | 27 | 19,18 x 2,46 |
| XEWO NW16 HL 1 1/16 | L | PN 315 | 18 | 1.1/16" UN | M 26 x 1,5 | 17 | 24 | 32 | 31 | 30 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| XEWO NW20 HL 1 1/16 | L | PN 160 | 22 | 1.1/16" UN | M 30 x 2 | 17 | 28 | 35 | 35 | 30 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| XEWO NW25 HL 1 5/16 | L | PN 160 | 28 | 1.5/16" UN | M 36 x 2 | 17 | 31 | 42 | 38 | 36 | 41 | 29,74 x 2,95 |
| XEWO NW32 HL 1 5/8 | L | PN 160 | 35 | 1.5/8" UN | M 45 x 2 | 17 | 38 | 46 | 48 | 50 | 50 | 37,47 x 3,00 |
| XEWO NW40 HL 1 7/8 | L | PN 160 | 42 | 1.7/8" UN | M 52 x 2 | 17 | 38 | 47 | 49 | 50 | 55 | 43,69 x 3,00 |
| XEWO NW03 HS 7/16 | S | PN 400 | 6 | 7/16" UNF | M 14 x 1,5 | 12 | 15 | 20 | 22 | 14 | 14 | 8,92 x 1,83 |
| XEWO NW04 HS 1/2 | S | PN 400 | 8 | 1/2" UNF | M 16 x 1,5 | 11 | 17 | 22 | 25 | 14 | 17 | 10,52 x 1,83 |
| XEWO NW04 HS 9/16 | S | PN 400 | 8 | 9/16" UNF | M 16 x 1,5 | 12 | 17 | 25 | 24 | 19 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| XEWO NW06 HS 9/16 | S | PN 400 | 10 | 9/16" UNF | M 18 x 1,5 | 12 | 18 | 26 | 25 | 19 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| XEWO NW08 HS 3/4 | S | PN 400 | 12 | 3/4" UNF | M 20 x 1,5 | 14 | 22 | 30 | 29 | 22 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| XEWO NW10 HS 7/8 | S | PN 400 | 14 | 7/8" UNF | M 22 x 1,5 | 16 | 25 | 34 | 33 | 27 | 24 | 19,18 x 2,46 |
| XEWO NW13 HS 7/8 | S | PN 400 | 16 | 7/8" UNF | M 24 x 1,5 | 16 | 25 | 34 | 33 | 27 | 27 | 19,18 x 2,46 |
| XEWO NW16 HS 1 1/16 | S | PN 400 | 20 | 1.1/16" UN | M 30 x 2 | 19 | 28 | 37 | 38 | 30 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| XEWO NW20 HS 1 1/16 | S | PN 400 | 25 | 1.1/16" UN | M 36 x 2 | 19 | 30 | 50 | 42 | 36 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| XEWO NW20 HS 1 5/16 | S | PN 400 | 25 | 1.5/16" UN | M 36 x 2 | 19 | 33 | 50 | 45 | 41 | 36 | 29,74 x 2,95 |
| XEWO NW25 HS 1 5/8 | S | PN 250 | 30 | 1.5/8" UN | M 42 x 2 | 19 | 36 | 50 | 49 | 50 | 50 | 37,47 x 3,00 |
| XEWO NW32 HS 1 7/8 | S | PN 250 | 38 | 1.7/8" UN | M 52 x 2 | 19 | 34 | 51 | 50 | 50 | 55 | 43,69 x 3,00 |

PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – Ø = vnější průměr trubky

Varianty produktu

EWO Hrdlové šroubení, úhel 90°, hrdlo s přesuvnou maticí a zářezným kroužkem