


### Vlastnosti

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Přípoj 1</b>          | Vnější cylindrický závit BSP                    |
| <b>Tvar těsnění 1</b>    | tvar G  |
| <b>Přípoj 2</b>          | metrický vnější cylindrický závit               |
| <b>Tvar těsnění 2</b>    | Vnitřní kužel 24°                               |
| <b>Konstrukce</b>        | hrdlové šroubení, směrově nastavitelné          |
| <b>Provedení</b>         | úhel 90°  |
| <b>Obsah dodávky</b>     | hrdlo (bez přesuvné matice a zářezného kroužku) |
| <b>Materiál</b>          | Ocel  |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanicky potažený                             |

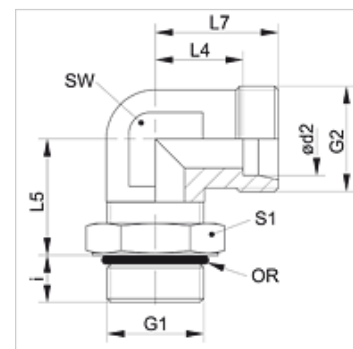

### Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

### Výrobek

| Označení           | Typová řada | Provozní tlak v barech | Ø d2<br>(mm) | G1           | G2         | i<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | L7<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | OR         |
|--------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|------------|
| XEWOR NW 04 HL     | L           | PN 250                 | 6            | G 1/8" -28   | M 12 x 1,5 | 8         | 12,0       | 21,5       | 19         | 12         | 14 | 8,0 x 1,5  |
| XEWOR NW 06 HL     | L           | PN 250                 | 8            | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 12        | 14,0       | 26,0       | 21         | 14         | 19 | 10,0 x 2,0 |
| XEWOR NW 06 HL 3/8 | L           | PN 250                 | 8            | G 3/8" -19   | M 14 x 1,5 | 12        | 17,0       | 28,5       | 24         | 17         | 22 | 14,0 x 2,5 |
| XEWOR NW 08 HL     | L           | PN 250                 | 10           | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 12        | 15,0       | 26,0       | 22         | 14         | 19 | 10,0 x 2,0 |
| XEWOR NW 10 HL     | L           | PN 250                 | 12           | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 12        | 17,0       | 28,5       | 24         | 17         | 22 | 14,0 x 2,5 |
| XEWOR NW 13 HL     | L           | PN 250                 | 15           | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 14        | 21,0       | 33,5       | 28         | 19         | 27 | 18,0 x 3,0 |
| XEWOR NW 16 HL     | L           | PN 160                 | 18           | G 1/2" -14   | M 26 x 1,5 | 14        | 23,5       | 36,5       | 31         | 24         | 27 | 18,0 x 3,0 |
| XEWOR NW 20 HL     | L           | PN 160                 | 22           | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 16        | 27,5       | 41,0       | 35         | 27         | 32 | 23,5 x 3,0 |
| XEWOR NW 25 HL     | L           | PN 100                 | 28           | G 1" -11     | M 36 x 2   | 18        | 30,5       | 45,0       | 38         | 36         | 41 | 29,0 x 3,5 |
| XEWOR NW 32 HL     | L           | PN 100                 | 35           | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2   | 20        | 34,5       | 50,0       | 45         | 41         | 50 | 38,0 x 3,5 |
| XEWOR NW 40 HL     | L           | PN 100                 | 42           | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 22        | 40,0       | 56,0       | 51         | 50         | 55 | 44,0 x 3,5 |
| XEWOR NW 03 HS     | S           | PN 630                 | 6            | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 12        | 15,0       | 26,0       | 22         | 12         | 19 | 10,0 x 2,0 |
| XEWOR NW 04 HS     | S           | PN 630                 | 8            | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 12        | 17,0       | 27,0       | 24         | 14         | 19 | 10,0 x 2,0 |
| XEWOR NW 06 HS     | S           | PN 630                 | 10           | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 12        | 17,5       | 28,5       | 25         | 17         | 22 | 14,0 x 2,5 |
| XEWOR NW 08 HS     | S           | PN 630                 | 12           | G 3/8" -19   | M 20 x 1,5 | 12        | 21,5       | 32,5       | 29         | 19         | 22 | 14,0 x 2,5 |
| XEWOR NW 10 HS     | S           | PN 630                 | 14           | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 14        | 22,0       | 33,5       | 30         | 19         | 27 | 18,0 x 3,0 |
| XEWOR NW 13 HS     | S           | PN 400                 | 16           | G 1/2" -14   | M 24 x 1,5 | 14        | 24,5       | 36,5       | 33         | 24         | 27 | 18,0 x 3,0 |
| XEWOR NW 16 HS     | S           | PN 400                 | 20           | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 16        | 26,5       | 41,0       | 39         | 27         | 32 | 23,5 x 3,0 |
| XEWOR NW 20 HS     | S           | PN 400                 | 25           | G 1" -11     | M 36 x 2   | 18        | 30,0       | 45,0       | 42         | 36         | 41 | 29,0 x 3,5 |
| XEWOR NW 25 HS     | S           | PN 250                 | 30           | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2   | 20        | 35,5       | 50,0       | 49         | 41         | 50 | 38,0 x 3,5 |
| XEWOR NW 32 HS     | S           | PN 250                 | 38           | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 22        | 41,0       | 56,0       | 57         | 50         | 55 | 44,0 x 3,5 |

PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – Ø d2 = vnější průměr trubky

### Varianty produktu

**EWOR** Šroubení k zašroubování, úhel 90°, hrdlo s přesuvnou maticí a zářezným kroužkem