


### Vlastnosti

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Přípoj 1</b>          | Vnější cylindrický závit BSP                    |
| <b>Tvar těsnění 1</b>    | O-kroužek a komorový kroužek                    |
| <b>Přípoj 2</b>          | metrický vnější cylindrický závit               |
| <b>Tvar těsnění 2</b>    | Vnitřní kužel 24°                               |
| <b>Konstrukce</b>        | hrdlové šroubení, směrově nastavitelné          |
| <b>Provedení</b>         | úhel 90°  |
| <b>Obsah dodávky</b>     | hrdlo (bez přesuvné matice a zářezného kroužku) |
| <b>Materiál</b>          | Ocel  |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanicky potažený                             |

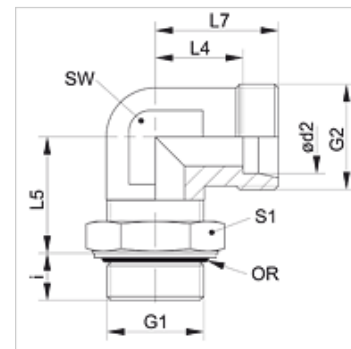

### Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

### Výrobek

| Označení        | Typová řada | Provozní tlak v barech | Ø d2<br>(mm) | G1           | G2         | i<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | L7<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | OR           |
|-----------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|--------------|
| XEWORK 04 LL    | LL          | PN 250                 | 4            | G 1/8" -28   | M 8 x 1    | 7,1       | 11,3       | 20         | 15         | 11         | 14 | 7,65 x 1,78  |
| XEWORK 06 LL    | LL          | PN 250                 | 6            | G 1/8" -28   | M 10 x 1   | 7,1       | 11,3       | 20         | 15         | 11         | 14 | 7,65 x 1,78  |
| XEWORK NW 04 HL | L           | PN 315                 | 6            | G 1/8" -28   | M 12 x 1,5 | 7,0       | 14,0       | 19         | 21         | 14         | 14 | 7,65 x 1,78  |
| XEWORK NW 06 HL | L           | PN 315                 | 8            | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 9,0       | 16,0       | 23         | 23         | 14         | 19 | 10,78 x 2,62 |
| XEWORK NW 08 HL | L           | PN 315                 | 10           | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 9,0       | 17,0       | 25         | 24         | 19         | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XEWORK NW 10 HL | L           | PN 250                 | 12           | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 9,0       | 19,0       | 28         | 26         | 19         | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XEWORK NW 13 HL | L           | PN 250                 | 15           | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 13,0      | 21,0       | 30         | 28         | 22         | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XEWORK NW 16 HL | L           | PN 250                 | 18           | G 1/2" -14   | M 26 x 1,5 | 13,0      | 24,0       | 36         | 31         | 27         | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XEWORK NW 20 HL | L           | PN 160                 | 22           | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 13,0      | 28,0       | 36         | 35         | 30         | 36 | 23,47 x 2,62 |
| XEWORK NW 25 HL | L           | PN 160                 | 28           | G 1" -11     | M 36 x 2   | 15,0      | 31,0       | 44         | 38         | 36         | 41 | 29,74 x 3,53 |
| XEWORK NW 32 HL | L           | PN 160                 | 35           | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2   | 15,0      | 38,0       | 50         | 48         | 50         | 50 | 37,69 x 3,53 |
| XEWORK NW 40 HL | L           | PN 160                 | 42           | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 15,0      | 38,0       | 52         | 49         | 50         | 55 | 44,04 x 3,53 |
| XEWORK NW 03 HS | S           | PN 315                 | 6            | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 9,0       | 15,0       | 23         | 22         | 14         | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XEWORK NW 04 HS | S           | PN 315                 | 8            | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 9,0       | 17,0       | 27         | 24         | 19         | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XEWORK NW 06 HS | S           | PN 250                 | 10           | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 9,0       | 18,0       | 29         | 25         | 19         | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XEWORK NW 08 HS | S           | PN 250                 | 12           | G 3/8" -19   | M 20 x 1,5 | 9,0       | 22,0       | 29         | 29         | 22         | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XEWORK NW 10 HS | S           | PN 250                 | 14           | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 13,0      | 25,0       | 36         | 33         | 27         | 27 | 18,00 x 3,00 |
| XEWORK NW 13 HS | S           | PN 250                 | 16           | G 1/2" -14   | M 24 x 1,5 | 13,0      | 25,0       | 36         | 33         | 27         | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XEWORK NW 16 HS | S           | PN 250                 | 20           | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 12,0      | 28,0       | 39         | 38         | 30         | 36 | 23,47 x 2,62 |
| XEWORK NW 20 HS | S           | PN 250                 | 25           | G 1" -11     | M 36 x 2   | 14,0      | 30,0       | 44         | 42         | 36         | 41 | 29,74 x 3,53 |
| XEWORK NW 25 HS | S           | PN 160                 | 30           | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2   | 15,0      | 36,0       | 49         | 49         | 50         | 50 | 37,69 x 3,53 |
| XEWORK NW 32 HS | S           | PN 160                 | 38           | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 15,0      | 34,0       | 55         | 50         | 50         | 55 | 44,04 x 3,53 |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní - PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak - Ø d2 = vnější průměr trubky

### Varianty produktu

**EWORX** Šroubení k zašroubování, úhel 90°, hrdlo s přesuvnou maticí a zářezným kroužkem