
# XWN
Šroubení k zašroubování, úhel 90°

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | Vnější závit NPT |
| **Tvar těsnění 1** | s těsněním na závit |
| **Přípoj 2** | metrický vnější cylindrický závit |
| **Tvar těsnění 2** | Vnitřní kužel 24° |
| **Konstrukce** | hrdlové šroubení |
| **Provedení** | úhel 90° |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Obsah dodávky** | hrdlo (bez přesuvné matice a zářezného kroužku) |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |



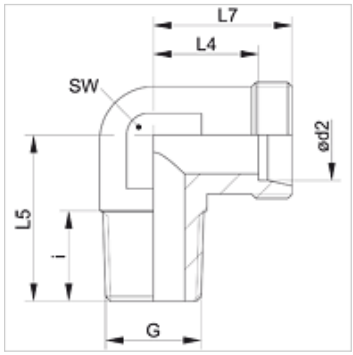


## Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

## Výrobek

| Označení | Typová řada | Provozní tlak v barech | Vnější Ø trubky (mm) | G | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XWN 04 LL** | LL | PN 100 | 4 | 1/8" -27 NPT | 8,0 | 11,0 | 17 | 15,0 | 9 |
| **XWN 05 LL** | LL | PN 100 | 5 | 1/8" -27 NPT | 8,0 | 11,0 | 17 | 15,0 | 9 |
| **XWN 06 LL** | LL | PN 100 | 6 | 1/8" -27 NPT | 8,0 | 9,5 | 17 | 15,0 | 9 |
| **XWN 08 LL** | LL | PN 100 | 8 | 1/8" -27 NPT | 10,0 | 11,5 | 20 | 17,0 | 12 |
| | | | | | | | | | |
| **XWN NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | 1/8" -27 NPT | 10,0 | 12,0 | 20 | 19,0 | 12 |
| **XWN NW 04 HL 1/4** | L | PN 315 | 6 | 1/4" -18 NPT | 12,0 | 14,0 | 26 | 21,0 | 12 |
| **XWN NW 04 HL 1/2** | L | PN 315 | 6 | 1/2" -14 NPT | 17,0 | 23,0 | 34 | 30,0 | 19 |
| **XWN NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | 1/4" -18 NPT | 12,0 | 14,0 | 26 | 21,0 | 12 |
| **XWN NW 06 HL 3/8** | L | PN 315 | 8 | 3/8" -18 NPT | 15,2 | 11,5 | 20 | 18,5 | 12 |
| **XWN NW 06 HL 1/2** | L | PN 315 | 8 | 1/2" -14 NPT | 17,5 | 15,0 | 26 | 22,0 | 12 |
| **XWN NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | 1/4" -18 NPT | 14,0 | 15,0 | 27 | 22,0 | 14 |
| **XWN NW 08 HL 3/8** | L | PN 315 | 10 | 3/8" -18 NPT | 15,2 | 15,0 | 27 | 22,0 | 14 |
| **XWN NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | 3/8" -18 NPT | 12,5 | 17,0 | 28 | 24,0 | 17 |
| **XWN NW 10 HL 1/4** | L | PN 315 | 12 | 1/4" -18 NPT | 14,0 | 17,0 | 28 | 24,0 | 17 |
| **XWN NW 10 HL 1/2** | L | PN 315 | 12 | 1/2" -14 NPT | 19,0 | 23,0 | 34 | 30,0 | 19 |
| **XWN NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | 1/2" -14 NPT | 18,5 | 21,0 | 34 | 28,0 | 19 |
| **XWN NW 13 HL 3/8** | L | PN 315 | 15 | 3/8" -18 NPT | 13,0 | 21,0 | 34 | 28,0 | 19 |
| **XWN NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 23,5 | 36 | 31,0 | 24 |
| **XWN NW 16 HL 3/4** | L | PN 315 | 18 | 3/4" -14 NPT | 18,5 | 23,5 | 40 | 31,0 | 24 |
| **XWN NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | 3/4" -14 NPT | 18,5 | 27,5 | 42 | 35,0 | 27 |
| **XWN NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | 1" -11,5 NPT | 24,0 | 30,5 | 48 | 38,0 | 36 |
| **XWN NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | 1.1/4" -11,5 NPT | 25,5 | 34,5 | 54 | 45,0 | 41 |
| **XWN NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | 1.1/2" -11,5 NPT | 26,0 | 40,0 | 61 | 51,0 | 50 |
| | | | | | | | | | |
| **XWN NW 03 HS** | S | PN 630 | 6 | 1/4" -18 NPT | 12,0 | 16,0 | 26 | 23,0 | 12 |
| **XWN NW 04 HS** | S | PN 630 | 8 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 17,0 | 27 | 24,0 | 14 |
| **XWN NW 06 HS** | S | PN 630 | 10 | 3/8" -18 NPT | 12,0 | 17,5 | 28 | 25,0 | 17 |
| **XWN NW 08 HS** | S | PN 630 | 12 | 3/8" -18 NPT | 12,5 | 21,5 | 28 | 29,0 | 17 |
| **XWN NW 10 HS** | S | PN 630 | 14 | 1/2" -14 NPT | 18,0 | 22,0 | 34 | 30,0 | 19 |
| **XWN NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | 1/2" -14 NPT | 19,0 | 24,5 | 36 | 33,0 | 24 |
| **XWN NW 13 HS 3/4** | S | PN 400 | 16 | 3/4" -14 NPT | 20,0 | 24,5 | 40 | 33,0 | 24 |
| **XWN NW 16 HS** | S | PN 400 | 20 | 3/4" -14 NPT | 20,0 | 26,6 | 42 | 37,0 | 27 |
| **XWN NW 20 HS** | S | PN 400 | 25 | 1" -11,5 NPT | 24,0 | 30,0 | 48 | 42,0 | 36 |
| **XWN NW 25 HS** | S | PN 400 | 30 | 1.1/4" -11,5 NPT | 25,5 | 35,5 | 54 | 49,0 | 41 |
| **XWN NW 32 HS** | S | PN 315 | 38 | 1.1/2" -11,5 NPT | 26,0 | 41,0 | 61 | 57,0 | 50 |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – Ø d2 = vnější průměr trubky

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **XWN VA** | Šroubení k zašroubování, úhel 90°, Ušlechtilá ocel |
| **WN** | Šroubení k zašroubování, úhel 90°, Ocel |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*