
# XWR
Šroubení k zašroubování, úhel 90°

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | Vnější cylindrický závit BSP |
| **Tvar těsnění 1** | Tvar B |
| **Přípoj 2** | metrický vnější cylindrický závit |
| **Tvar těsnění 2** | Vnitřní kužel 24° |
| **Konstrukce** | hrdlové šroubení |
| **Provedení** | úhel 90° |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Obsah dodávky** | hrdlo (bez přesuvné matice a zářezného kroužku) |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |



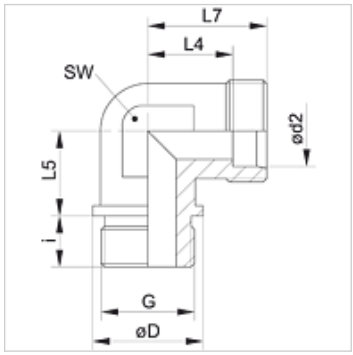


## Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

## Výrobek

| Označení | Typová řada | Provozní tlak v barech | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XWR NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 27,5 | 26 | 35 | 27 |
| **XWR NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | 39 | 18 | 30,5 | 30 | 38 | 36 |
| **XWR NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | 49 | 20 | 34,5 | 34 | 45 | 41 |
| **XWR NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 40,0 | 39 | 51 | 50 |
| | | | | | | | | | | |
| **XWR NW 16 HS** | S | PN 160 | 20 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 26,5 | 26 | 32 | 27 |
| **XWR NW 20 HS** | S | PN 160 | 25 | G 1" -11 | 39 | 18 | 30,0 | 30 | 42 | 36 |
| **XWR NW 25 HS** | S | PN 160 | 30 | G 1.1/4" -11 | 49 | 20 | 35,5 | 34 | 49 | 41 |
| **XWR NW 32 HS** | S | PN 160 | 38 | G 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 41,0 | 39 | 57 | 50 |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – Ø d2 = vnější průměr trubky

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **XWR VA** | Šroubení k zašroubování, úhel 90°, Ušlechtilá ocel |
| **WR** | Šroubení k zašroubování, úhel 90°, Ocel |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*