



# G AB IR

Spojka k našroubování

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	Vnitřní závit BSP
<b>Tvar těsnění 1</b>	Vnější kužel 60°
<b>Přípoj 2</b>	Vnitřní závit BSP, cylindrický
<b>Tvar těsnění 2</b>	plošně těsnící
<b>Konstrukce</b>	spojka k našroubování
<b>Provedení</b>	přímé
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

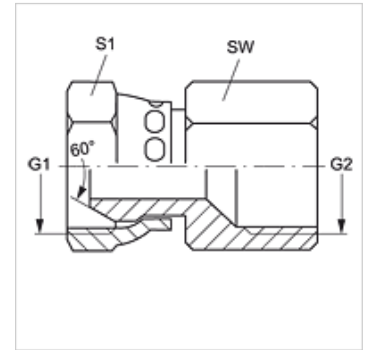

## Výrobek

Označení	G1 + G2	SW (mm)	S1
<b>G AB 02 IR</b>	G 1/8" -28	14	14
<b>G AB 04 IR</b>	G 1/4" -19	17	19
<b>G AB 06 IR</b>	G 3/8" -19	22	22
<b>G AB 08 IR</b>	G 1/2" -14	27	27
<b>G AB 12 IR</b>	G 3/4" -14	32	32
<b>G AB 16 IR</b>	G 1" -11	43	41
<b>G AB 20 IR</b>	G 1.1/4" -11	50	50
<b>G AB 24 IR</b>	G 1.1/2" -11	60	60

SW, S1, S2 = otvor klíče