

G AJ HJ VA

Spojka

HANSA FLEX

Vlastnosti

Připoj 1 Závít UN/UNF pro matice

Tvar těsnění 1 Vnitřní kužel 74°


Připoj 2 Vnější závít UN/UNF

Tvar těsnění 2 Vnější kužel 74°

Konstrukce spojka

Provedení přímé

Materiál Ušlechtilá ocel

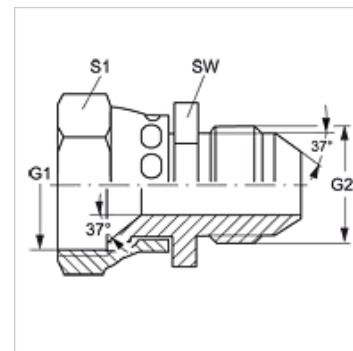

Výrobek

| Označení | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|------------------|----------------|----------------|------------|----|
| G AJ 04 HJ VA | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 12 | 17 |
| G AJ 05 HJ VA | 1/2" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 14 | 17 |
| G AJ 06 HJ 04 VA | 9/16" -18 UNF | 7/16" -20 UNF | 17 | 17 |
| G AJ 06 HJ 05 VA | 9/16" -18 UNF | 1/2" -20 UNF | 17 | 19 |
| G AJ 06 HJ VA | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 17 | 19 |
| G AJ 06 HJ 08 VA | 9/16" -18 UNF | 3/4" -16 UNF | 22 | 19 |
| G AJ 08 HJ 04 VA | 3/4" -16 UNF | 7/16" -20 UNF | 19 | 22 |
| G AJ 08 HJ 05 VA | 3/4" -16 UNF | 1/2" -20 UNF | 22 | 22 |
| G AJ 08 HJ 06 VA | 3/4" -16 UNF | 9/16" -18 UNF | 19 | 22 |
| G AJ 08 HJ VA | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 22 | 24 |
| G AJ 08 HJ 10 VA | 3/4" -16 UNF | 7/8" -14 UNF | 24 | 24 |
| G AJ 10 HJ 08 VA | 7/8" -14 UNF | 3/4" -16 UNF | 22 | 27 |
| G AJ 10 HJ 04 VA | 7/8" -14 UNF | 7/16" -20 UNF | 19 | 27 |
| G AJ 10 HJ 06 VA | 7/8" -14 UNF | 9/16" -18 UNF | 24 | 27 |
| G AJ 10 HJ VA | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 24 | 27 |
| G AJ 12 HJ 04 VA | 1.1/16" -12 UN | 7/16" -20 UNF | 24 | 32 |
| G AJ 12 HJ 06 VA | 1.1/16" -12 UN | 9/16" -18 UNF | 27 | 32 |
| G AJ 12 HJ 08 VA | 1.1/16" -12 UN | 3/4" -16 UNF | 29 | 32 |
| G AJ 12 HJ 10 VA | 1.1/16" -12 UN | 7/8" -14 UNF | 27 | 32 |
| G AJ 12 HJ VA | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 32 | 32 |
| G AJ 16 HJ 12 VA | 1.5/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 36 | 41 |
| G AJ 16 HJ VA | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 36 | 41 |
| G AJ 16 HJ 08 VA | 1.5/16" -12 UN | 3/4" -16 UNF | 36 | 41 |
| G AJ 20 HJ 12 VA | 1.5/8" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 41 | 41 |
| G AJ 20 HJ 16 VA | 1.5/8" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 46 | 50 |
| G AJ 20 HJ VA | 1.5/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 46 | 50 |
| G AJ 24 HJ VA | 1.7/8" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 50 | 55 |
| G AJ 24 HJ 20 VA | 1.7/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 50 | 55 |

SW, S1, S2 = otvor klíče

Varianty produktu

G AJ HJ Spojka, Ocel