


G HB HJR

Hrdlo k zašroubování

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Přípoj 1 | Vnější cylindrický závit BSP |
| Tvar těsnění 1 | Vnitřní kužel 60° |
| Přípoj 2 | Vnější cylindrický závit BSP |
| Tvar těsnění 2 | Vnější kužel 60° |
| Konstrukce | Hrdlo k zašroubování |
| Provedení | přímé |
| Norm. přípoj 2 | JIS B 8363 |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |

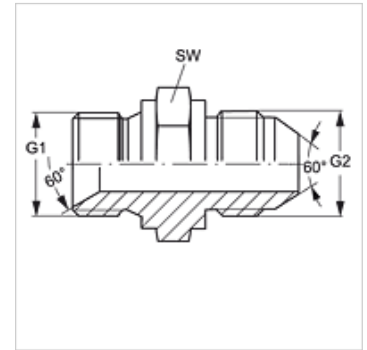

Výrobek

| Označení | G1 + G2 | SW (mm) |
|--------------------|------------|------------|
| G HB 04 HJR | G 1/4" -19 | 19 |
| G HB 06 HJR | G 3/8" -19 | 22 |
| G HB 08 HJR | G 1/2" -14 | 27 |
| G HB 12 HJR | G 3/4" -14 | 32 |
| G HB 16 HJR | G 1" -11 | 41 |

SW = otvor klíče