


# G HB IN

Hrdlo k přivaření

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	Vnější cylindrický závit BSP
<b>Tvar těsnění 1</b>	Vnitřní kužel 60°
<b>Přípoj 2</b>	Vnitřní závit NPT
<b>Tvar těsnění 2</b>	s těsněním na závit
<b>Konstrukce</b>	Hrdlo k přivaření
<b>Provedení</b>	přímé
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

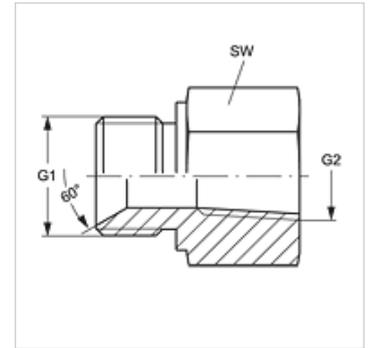

## Výrobek

Označení	G1	G2	SW (mm)
<b>G HB 02 IN</b>	G 1/8" -28	1/8" -27 NPT	14
<b>G HB 02 IN 04</b>	G 1/8" -28	1/4" -18 NPT	19
<b>G HB 04 IN</b>	G 1/4" -19	1/4" -18 NPT	19
<b>G HB 04 IN 06</b>	G 1/4" -19	3/8" -18 NPT	24
<b>G HB 06 IN 04</b>	G 3/8" -19	1/4" -18 NPT	22
<b>G HB 06 IN</b>	G 3/8" -19	3/8" -18 NPT	24
<b>G HB 08 IN</b>	G 1/2" -14	1/2" -14 NPT	27
<b>G HB 12 IN</b>	G 3/4" -14	3/4" -14 NPT	36
<b>G HB 16 IN</b>	G 1" -11	1" -11,5 NPT	41
<b>G HB 20 IN</b>	G 1.1/4" -11	1.1/4" -11,5 NPT	50
<b>G HB 24 IN</b>	G 1.1/2" -11	1.1/2" -11,5 NPT	55

SW = otvor klíče

## Varianty produktu

**G HB IN VA** Hrdlo k přivaření, Ušlechtilá ocel