


# G HB IN

Hrdlo k přivaření

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>Přípoj 1</b>          | Vnější cylindrický závit BSP |
| <b>Tvar těsnění 1</b>    | Vnitřní kužel 60°            |
| <b>Přípoj 2</b>          | Vnitřní závit NPT            |
| <b>Tvar těsnění 2</b>    | s těsněním na závit          |
| <b>Konstrukce</b>        | Hrdlo k přivaření            |
| <b>Provedení</b>         | přímé                        |
| <b>Materiál</b>          | Ocel                         |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanicky potažený          |

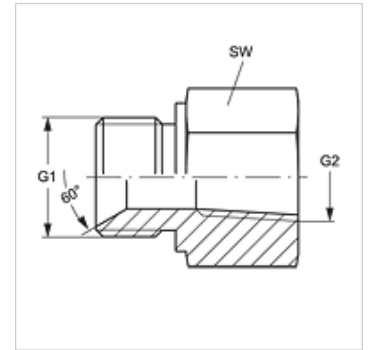

## Výrobek

| Označení             | G1           | G2               | SW<br>(mm) |
|----------------------|--------------|------------------|------------|
| <b>G HB 02 IN</b>    | G 1/8" -28   | 1/8" -27 NPT     | 14         |
| <b>G HB 02 IN 04</b> | G 1/8" -28   | 1/4" -18 NPT     | 19         |
| <b>G HB 04 IN</b>    | G 1/4" -19   | 1/4" -18 NPT     | 19         |
| <b>G HB 04 IN 06</b> | G 1/4" -19   | 3/8" -18 NPT     | 24         |
| <b>G HB 06 IN 04</b> | G 3/8" -19   | 1/4" -18 NPT     | 22         |
| <b>G HB 06 IN</b>    | G 3/8" -19   | 3/8" -18 NPT     | 24         |
| <b>G HB 08 IN</b>    | G 1/2" -14   | 1/2" -14 NPT     | 27         |
| <b>G HB 12 IN</b>    | G 3/4" -14   | 3/4" -14 NPT     | 36         |
| <b>G HB 16 IN</b>    | G 1" -11     | 1" -11,5 NPT     | 41         |
| <b>G HB 20 IN</b>    | G 1.1/4" -11 | 1.1/4" -11,5 NPT | 50         |
| <b>G HB 24 IN</b>    | G 1.1/2" -11 | 1.1/2" -11,5 NPT | 55         |

SW = otvor klíče

## Varianty produktu

**G HB IN VA** Hrdlo k přivaření, Ušlechtilá ocel