

G HB IN VA
Hrdlo k přivaření

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1	Vnější cylindrický závit BSP
Tvar těsnění 1	Vnitřní kužel 60°
Přípoj 2	Vnitřní závit NPT
Tvar těsnění 2	s těsněním na závit
Konstrukce	Hrdlo k přivaření
Provedení	přímé
Materiál	Ušlechtilá ocel

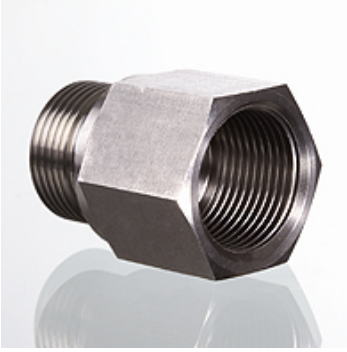



Výrobek

Označení	G1	G2	SW (mm)
G HB 02 IN VA	G 1/8" -28	1/8" -27 NPT	14
G HB 02 IN 04 VA	G 1/8" -28	1/4" -18 NPT	19
G HB 04 IN 02 VA	G 1/4" -19	1/8" -27 NPT	19
G HB 04 IN VA	G 1/4" -19	1/4" -18 NPT	19
G HB 04 IN 06 VA	G 1/4" -19	3/8" -18 NPT	24
G HB 04 IN 08 VA	G 1/4" -19	1/2" -14 NPT	27
G HB 06 IN 04 VA	G 3/8" -19	1/4" -18 NPT	22
G HB 06 IN VA	G 3/8" -19	3/8" -18 NPT	24
G HB 06 IN 08 VA	G 3/8" -19	1/2" -14 NPT	27
G HB 08 IN 04 VA	G 1/2" -14	1/4" -18 NPT	27
G HB 08 IN 06 VA	G 1/2" -14	3/8" -18 NPT	27
G HB 08 IN VA	G 1/2" -14	1/2" -14 NPT	27
G HB 08 IN 12 VA	G 1/2" -14	3/4" -14 NPT	36
G HB 12 IN 06 VA	G 3/4" -14	3/8" -18 NPT	32
G HB 12 IN 08 VA	G 3/4" -14	1/2" -14 NPT	32
G HB 12 IN VA	G 3/4" -14	3/4" -14 NPT	36
G HB 12 IN 16 VA	G 3/4" -14	1" -11,5 NPT	36
G HB 16 IN 08 VA	G 1" -11	1/2" -14 NPT	41
G HB 16 IN 12 VA	G 1" -11	3/4" -14 NPT	41
G HB 16 IN VA	G 1" -11	1" -11,5 NPT	41
G HB 20 IN 16 VA	G 1.1/4" -11	1" -11,5 NPT	50
G HB 20 IN VA	G 1.1/4" -11	1.1/4" -11,5 NPT	50
G HB 24 IN VA	G 1.1/2" -11	1.1/2" -11,5 NPT	55
G HB 32 IN VA	G 2" -11	2" -11,5 NPT	60

SW = otvor klíče

Varianty produktu

G HB IN	Hrdlo k přivaření, Ocel

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.