


# G HB IR VA

Hrdlo k přivaření

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	Vnější cylindrický závit BSP
<b>Tvar těsnění 1</b>	Vnitřní kužel 60°
<b>Přípoj 2</b>	Vnitřní závit BSP, cylindrický
<b>Tvar těsnění 2</b>	plošně těsnící
<b>Konstrukce</b>	Hrdlo k přivaření
<b>Provedení</b>	přímé
<b>Materiál</b>	Ušlechtilá ocel

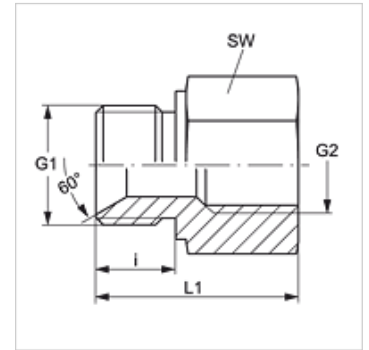

## Výrobek

Označení	G1	G2	SW (mm)
<b>G HB 02 IR VA</b>	G 1/8" -28	G 1/8" -28	17
<b>G HB 04 IR VA</b>	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19
<b>G HB 06 IR VA</b>	G 3/8" -19	G 3/8" -19	24
<b>G HB 08 IR VA</b>	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27
<b>G HB 12 IR VA</b>	G 3/4" -14	G 3/4" -14	32
<b>G HB 16 IR VA</b>	G 1" -11	G 1" -11	41
<b>G HB 20 IR VA</b>	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	50
<b>G HB 24 IR VA</b>	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	55
<b>G HB 32 IR VA</b>	G 2" -11	G 2" -11	70

SW = otvor klíče

## Varianty produktu

**G HB IR** Hrdlo k přivaření, Ocel