
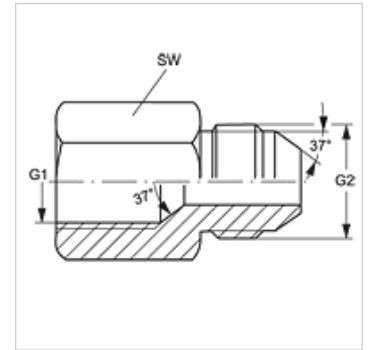


Vlastnosti

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Přípoj 1 | Vnitřní závity UN/UNF |
| Tvar těsnění 1 | Vnitřní kužel 74° |
| Přípoj 2 | Vnější závít UN/UNF |
| Tvar těsnění 2 | Vnější kužel 74° |
| Konstrukce | spojka |
| Provedení | přímé |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Výrobek

| Označení | G1 | G2 | SW (mm) |
|---------------|----------------|----------------|------------|
| G IJ 04 HJ 06 | 7/16" -20 UNF | 9/16" -18 UNF | 17 |
| G IJ 04 HJ 08 | 7/16" -20 UNF | 3/4" -16 UNF | 22 |
| G IJ 04 HJ 10 | 7/16" -20 UNF | 7/8" -14 UNF | 24 |
| G IJ 05 HJ 04 | 1/2" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 17 |
| G IJ 05 HJ 06 | 1/2" -20 UNF | 9/16" -18 UNF | 17 |
| G IJ 05 HJ 08 | 1/2" -20 UNF | 3/4" -16 UNF | 17 |
| G IJ 06 HJ 04 | 9/16" -18 UNF | 7/16" -20 UNF | 19 |
| G IJ 06 HJ 05 | 9/16" -18 UNF | 1/2" -20 UNF | 19 |
| G IJ 06 HJ 08 | 9/16" -18 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 |
| G IJ 08 HJ 04 | 3/4" -16 UNF | 7/16" -20 UNF | 22 |
| G IJ 08 HJ 06 | 3/4" -16 UNF | 9/16" -18 UNF | 22 |
| G IJ 08 HJ 10 | 3/4" -16 UNF | 7/8" -14 UNF | 24 |
| G IJ 08 HJ 12 | 3/4" -16 UNF | 1.1/16" -12 UN | 22 |
| G IJ 10 HJ 04 | 7/8" -14 UNF | 7/16" -20 UNF | 27 |
| G IJ 10 HJ 06 | 7/8" -14 UNF | 9/16" -18 UNF | 27 |
| G IJ 10 HJ 08 | 7/8" -14 UNF | 3/4" -16 UNF | 27 |
| G IJ 12 HJ 04 | 1.1/16" -12 UN | 7/16" -20 UNF | 32 |
| G IJ 12 HJ 06 | 1.1/16" -12 UN | 9/16" -18 UNF | 32 |
| G IJ 12 HJ 08 | 1.1/16" -12 UN | 3/4" -16 UNF | 32 |
| G IJ 12 HJ 10 | 1.1/16" -12 UN | 7/8" -14 UNF | 32 |
| G IJ 16 HJ 08 | 1.5/16" -12 UN | 3/4" -16 UNF | 41 |
| G IJ 16 HJ 10 | 1.5/16" -12 UN | 7/8" -14 UNF | 41 |
| G IJ 16 HJ 12 | 1.5/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 41 |
| G IJ 20 HJ 12 | 1.5/8" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 50 |
| G IJ 20 HJ 16 | 1.5/8" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 50 |
| G IJ 24 HJ 20 | 1.7/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 60 |
| G IJ 32 HJ 24 | 2.1/2" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 75 |

SW = otvor klíče