

# G IR
Připojovací hrdlo

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | Vnitřní závit BSP, cylindrický |
| **Přípoj 2** | Vnitřní závit BSP, cylindrický |
| **Konstrukce** | Spojovací hrdlo |
| **Provedení** | přímé |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |

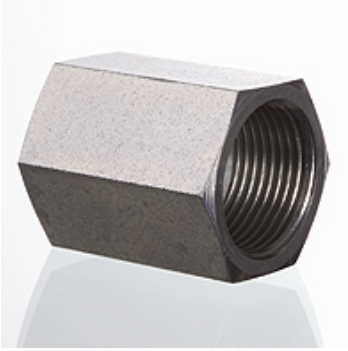

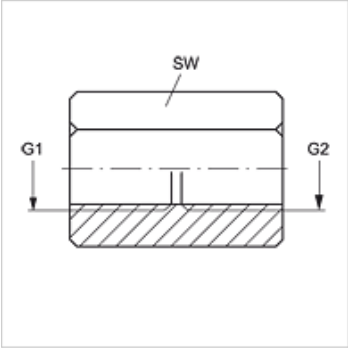


## Výrobek

| Označení | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **G IR 02** | G 1/8" -28 | G 1/8" -28 | 14 |
| **G IR 04 IR 02** | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 19 |
| **G IR 04** | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 19 |
| **G IR 06 IR 04** | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 22 |
| **G IR 06** | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 22 |
| **G IR 08 IR 04** | G 1/2" -14 | G 1/4" -19 | 27 |
| **G IR 08 IR 06** | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 27 |
| **G IR 08** | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 27 |
| **G IR 10 IR 08** | G 5/8" -14 | G 1/2" -14 | 30 |
| **G IR 10** | G 5/8" -14 | G 5/8" -14 | 30 |
| **G IR 12** | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 32 |
| **G IR 12 IR 08** | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 32 |
| **G IR 16 IR 12** | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 41 |
| **G IR 16** | G 1" -11 | G 1" -11 | 41 |
| **G IR 20 IR 12** | G 1.1/4" -11 | G 3/4" -14 | 50 |
| **G IR 20 IR 16** | G 1.1/4" -11 | G 1" -11 | 50 |
| **G IR 20** | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 50 |
| **G IR 24 IR 20** | G 1.1/2" -11 | G 1.1/4" -11 | 55 |
| **G IR 24** | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 55 |
| **G IR 32 IR 24** | G 2" -11 | G 1.1/2" -11 | 70 |
| **G IR 32** | G 2" -11 | G 2" -11 | 70 |

SW = otvor klíče

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **G IR VA** | Spojovací hrdlo, Ušlechtilá ocel |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*