


# GE HN HJOF VA

Hrdlo k zašroubování

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	Vnější závit NPT
<b>Tvar těsnění 1</b>	s těsněním na závit
<b>Přípoj 2</b>	Vnější závit ORFS
<b>Tvar těsnění 2</b>	plošně těsnící s O-kroužkem
<b>Konstrukce</b>	Hrdlo k zašroubování
<b>Provedení</b>	přímé
<b>Materiál</b>	Ušlechtilá ocel

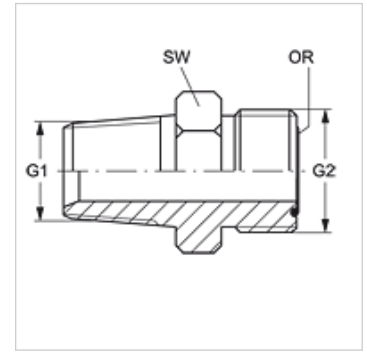

## Upozornění k objednávkám

NBR těsnění

FPM (Viton) na vyžádání

## Výrobek

Označení	G1	G2	SW (mm)	OR
GE HN 02 HJOF 04 VA	1/8" -27 NPT	9/16" -18 UNF	16	7,65 x 1,78
GE HN 04 HJOF VA	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	16	7,65 x 1,78
GE HN 04 HJOF 06 VA	1/4" -18 NPT	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
GE HN 06 HJOF VA	3/8" -18 NPT	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
GE HN 06 HJOF 08 VA	3/8" -18 NPT	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78
GE HN 08 HJOF VA	1/2" -14 NPT	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78
GE HN 08 HJOF 10 VA	1/2" -14 NPT	1" -14 UNS	27	15,60 x 1,78
GE HN 12 HJOF VA	3/4" -14 NPT	1.3/16" -12 UN	32	18,77 x 1,78
GE HN 16 HJOF VA	1" -11,5 NPT	1.7/16" -12 UN	38	23,52 x 1,78

SW = otvor klíče

## Varianty produktu

GE HN HJOF Hrdlo k zašroubování, Ocel