


# GE HR

Hrdlo k zašroubování

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	Vnější cylindrický závit BSP
<b>Tvar těsnění 1</b>	Tvar A
<b>Přípoj 2</b>	Vnější cylindrický závit BSP
<b>Tvar těsnění 2</b>	Tvar A
<b>Konstrukce</b>	Hrdlo k zašroubování
<b>Provedení</b>	přímé
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

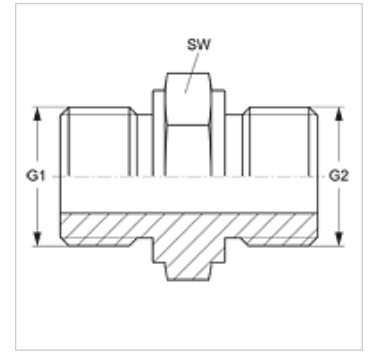

## Výrobek

Označení	G1	G2	SW (mm)
<b>GE HR 04</b>	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19
<b>GE HR 06 HR 04</b>	G 3/8" -19	G 1/4" -19	22
<b>GE HR 06</b>	G 3/8" -19	G 3/8" -19	22
<b>GE HR 08 HR 06</b>	G 1/2" -14	G 3/8" -19	27
<b>GE HR 08</b>	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27
<b>GE HR 12 HR 08</b>	G 3/4" -14	G 1/2" -14	32
<b>GE HR 12</b>	G 3/4" -14	G 3/4" -14	32

SW = otvor klíče