


# GE HR

Hrdlo k zašroubování

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Přípoj 1	Vnější cylindrický závit BSP
Tvar těsnění 1	Tvar A
Přípoj 2	Vnější cylindrický závit BSP
Tvar těsnění 2	Tvar A
Konstrukce	Hrdlo k zašroubování
Provedení	přímé
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený

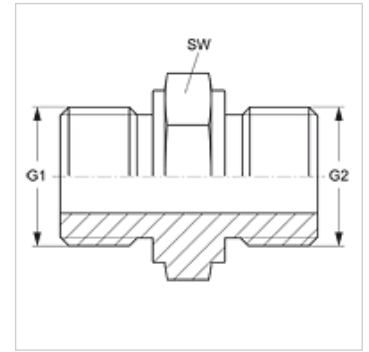

## Výrobek

Označení	G1	G2	SW (mm)
GE HR 04	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19
GE HR 06 HR 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	22
GE HR 06	G 3/8" -19	G 3/8" -19	22
GE HR 08 HR 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	27
GE HR 08	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27
GE HR 12 HR 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	32
GE HR 12	G 3/4" -14	G 3/4" -14	32

SW = otvor klíče