


# GE HRED HJ VA

Hrdlo k zašroubování

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	Vnější cylindrický závit BSP
<b>Tvar těsnění 1</b>	Tvar E
<b>Přípoj 2</b>	Vnější závit UN/UNF
<b>Tvar těsnění 2</b>	Vnější kužel 74°
<b>Konstrukce</b>	Hrdlo k zašroubování
<b>Provedení</b>	přímé
<b>Materiál</b>	Ušlechtilá ocel

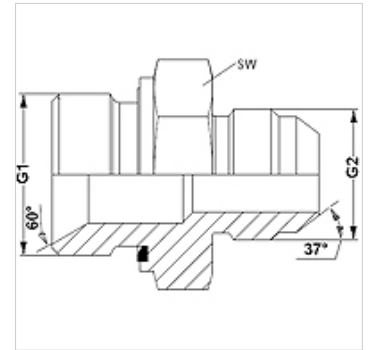

## Upozornění k objednávkám

NBR těsnění

FPM (Viton) na vyžádání

## Výrobek

Označení	G1	G2	SW (mm)
GE HRED 02 HJ 04 VA	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	14
GE HRED 04 HJ 05 VA	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	19
GE HRED 04 HJ 06 VA	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19
GE HRED 04 HJ 08 VA	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19
GE HRED 04 HJ VA	G 1/4" -19	7/16" -20 UNF	19
GE HRED 06 HJ 04 VA	G 3/8" -19	7/16" -20 UNF	22
GE HRED 06 HJ 05 VA	G 3/8" -19	1/2" -20 UNF	22
GE HRED 06 HJ 08 VA	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22
GE HRED 06 HJ VA	G 3/8" -19	9/16" -18 UNF	22
GE HRED 08 HJ 06VA	G 1/2" -14	9/16" -18 UNF	27
GE HRED 08 HJ 10 VA	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	27
GE HRED 08 HJ 12 VA	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	27
GE HRED 08 HJ VA	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	27
GE HRED 12 HJ 10 VA	G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	32
GE HRED 12 HJ 16 VA	G 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	36
GE HRED 12 HJ VA	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	32
GE HRED 16 HJ 20 VA	G 1" -11	1.5/8" -12 UN	46
GE HRED 16 HJ VA	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	41
GE HRED 20 HJ 24 VA	G 1.1/4" -11	1.7/8" -12 UN	50
GE HRED 20 HJ VA	G 1.1/4" -11	1.5/8" -12 UN	50
GE HRED 24 HJ VA	G 1.1/2" -11	1.7/8" -12 UN	55

SW = otvor klíče

## Varianty produktu

GE HRED HJ Hrdlo k zašroubování, Ocel

## Náhradní díly

WD V Měkké těsnění JIC