


# GE HRED HJ

Hrdlo k zašroubování

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Přípoj 1          | Vnější cylindrický závit BSP |
| Tvar těsnění 1    | Tvar E                       |
| Přípoj 2          | Vnější závit UN/UNF          |
| Tvar těsnění 2    | Vnější kužel 74°             |
| Konstrukce        | Hrdlo k zašroubování         |
| Provedení         | přímé                        |
| Materiál          | Ocel                         |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený          |

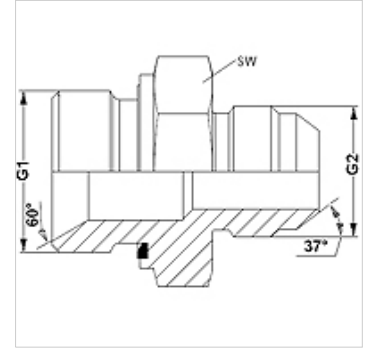

## Výrobek

| Označení         | G1           | G2             | SW<br>(mm) |
|------------------|--------------|----------------|------------|
| GE HRED 02 HJ 04 | G 1/8" -28   | 7/16" -20 UNF  | 14         |
| GE HRED 02 HJ 05 | G 1/8" -28   | 1/2" -20 UNF   | 14         |
| GE HRED 02 HJ 06 | G 1/8" -28   | 9/16" -18 UNF  | 19         |
| GE HRED 04 HJ    | G 1/4" -19   | 7/16" -20 UNF  | 19         |
| GE HRED 04 HJ 05 | G 1/4" -19   | 1/2" -20 UNF   | 19         |
| GE HRED 04 HJ 06 | G 1/4" -19   | 9/16" -18 UNF  | 19         |
| GE HRED 04 HJ 08 | G 1/4" -19   | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| GE HRED 06 HJ 04 | G 3/8" -19   | 7/16" -20 UNF  | 22         |
| GE HRED 06 HJ 05 | G 3/8" -19   | 1/2" -20 UNF   | 22         |
| GE HRED 06 HJ    | G 3/8" -19   | 9/16" -18 UNF  | 22         |
| GE HRED 06 HJ 08 | G 3/8" -19   | 3/4" -16 UNF   | 22         |
| GE HRED 06 HJ 10 | G 3/8" -19   | 7/8" -14 UNF   | 24         |
| GE HRED 06 HJ 12 | G 3/8" -19   | 1.1/16" -12 UN | 27         |
| GE HRED 08 HJ 04 | G 1/2" -14   | 7/16" -20 UNF  | 27         |
| GE HRED 08 HJ 06 | G 1/2" -14   | 9/16" -18 UNF  | 27         |
| GE HRED 08 HJ    | G 1/2" -14   | 3/4" -16 UNF   | 27         |
| GE HRED 08 HJ 10 | G 1/2" -14   | 7/8" -14 UNF   | 27         |
| GE HRED 08 HJ 12 | G 1/2" -14   | 1.1/16" -12 UN | 27         |
| GE HRED 12 HJ 08 | G 3/4" -14   | 3/4" -16 UNF   | 32         |
| GE HRED 12 HJ 10 | G 3/4" -14   | 7/8" -14 UNF   | 32         |
| GE HRED 12 HJ    | G 3/4" -14   | 1.1/16" -12 UN | 32         |
| GE HRED 12 HJ 16 | G 3/4" -14   | 1.5/16" -12 UN | 36         |
| GE HRED 16 HJ 12 | G 1" -11     | 1.1/16" -12 UN | 41         |
| GE HRED 16 HJ    | G 1" -11     | 1.5/16" -12 UN | 41         |
| GE HRED 16 HJ 20 | G 1" -11     | 1.5/8" -12 UN  | 46         |
| GE HRED 16 HJ 24 | G 1" -11     | 1.7/8" -12 UN  | 50         |
| GE HRED 20 HJ 16 | G 1.1/4" -11 | 1.5/16" -12 UN | 50         |
| GE HRED 20 HJ    | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN  | 50         |
| GE HRED 20 HJ 24 | G 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN  | 50         |
| GE HRED 24 HJ 20 | G 1.1/2" -11 | 1.5/8" -12 UN  | 55         |
| GE HRED 24 HJ    | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN  | 55         |

SW = otvor klíče

## Varianty produktu

GE HRED HJ VA Hrdlo k zašroubování, Ušlechtilá ocel

## Náhradní díly

WD Měkké těsnění pro šroubení ED