


# GE HRK HJR

Hrdlo k zašroubování

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	Vnější závit kuželový BSPT
<b>Tvar těsnění 1</b>	s těsněním na závit
<b>Přípoj 2</b>	Vnější cylindrický závit BSP
<b>Tvar těsnění 2</b>	Vnější kužel 60°
<b>Konstrukce</b>	Hrdlo k zašroubování
<b>Provedení</b>	přímé
<b>Norm. přípoj 2</b>	JIS B 8363
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

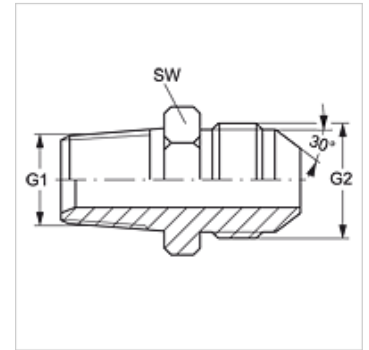

## Výrobek

Označení	G1	G2	SW (mm)
GE HRK 02 HJR	R 1/8" K	G 1/8" -28	14
GE HRK 04 HJR	R 1/4" K	G 1/4" -19	19
GE HRK 06 HJR	R 3/8" K	G 3/8" -19	22
GE HRK 08 HJR	R 1/2" K	G 1/2" -14	27
GE HRK 12 HJR	R 3/4" K	G 3/4" -14	37
GE HRK 16 HJR	R 1" K	G 1" -11	41
GE HRK 20 HJR	R 1.1/4" K	G 1.1/4" -11	50
GE HRK 24 HJR	R 1.1/2" K	G 1.1/2" -11	55

SW = otvor klíče