GE HRK HJR

Hrdlo k zašroubování

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1	Vnější závit kuželový BSPT
Tvar těsnění 1	s těsněním na závit
Přípoj 2	Vnější cylindrický závit BSP
Tvar těsnění 2	Vnější kužel 60°
Konstrukce	Hrdlo k zašroubování
Provedení	přímé
Norm. přípoj 2	JIS B 8363
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený

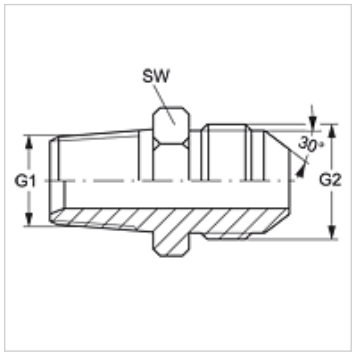

Výrobek

Označení	G1	G2	SW (mm)
GE HRK 02 HJR	R 1/8" K	G 1/8" -28	14
GE HRK 04 HJR	R 1/4" K	G 1/4" -19	19
GE HRK 06 HJR	R 3/8" K	G 3/8" -19	22
GE HRK 08 HJR	R 1/2" K	G 1/2" -14	27
GE HRK 12 HJR	R 3/4" K	G 3/4" -14	37
GE HRK 16 HJR	R 1" K	G 1" -11	41
GE HRK 20 HJR	R 1.1/4" K	G 1.1/4" -11	50
GE HRK 24 HJR	R 1.1/2" K	G 1.1/2" -11	55

SW = otvor klíče

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.