


# GE O HJOF VA

Hrdlo k zašroubování

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Přípoj 1</b>       | Vnější závit UN/UNF                        |
| <b>Tvar těsnění 1</b> | Těsnění O-kroužkem na hrdle k zašroubování |
| <b>Přípoj 2</b>       | Vnější závit ORFS                          |
| <b>Tvar těsnění 2</b> | plošně těsnící s O-kroužkem                |
| <b>Konstrukce</b>     | Hrdlo k zašroubování                       |
| <b>Provedení</b>      | přímé                                      |
| <b>Materiál</b>       | Ušlechtilá ocel                            |

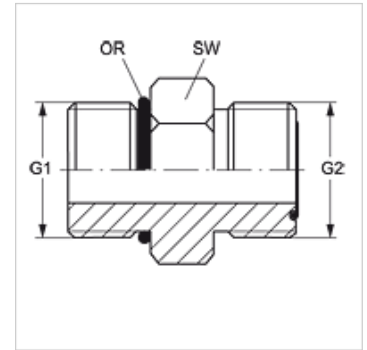

## Upozornění k objednávkám

NBR těsnění

FPM (Viton) na vyžádání

## Výrobek

| Označení           | G1             | G2              | SW<br>(mm) | OR1          | OR2          |
|--------------------|----------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| GE O 04 HJOF 06 VA | 7/16" -20 UNF  | 11/16" -16 UN   | 19         | 8,92 x 1,83  | 9,25 x 1,78  |
| GE O 06 HJOF VA    | 9/16" -18 UNF  | 11/16" -16 UN   | 19         | 11,89 x 1,98 | 9,25 x 1,78  |
| GE O 08 HJOF 06 VA | 3/4" -16 UNF   | 11/16" -16 UN   | 22         | 16,36 x 2,21 | 9,25 x 1,78  |
| GE O 10 HJOF VA    | 7/8" -14 UNF   | 1" -14 UNS      | 27         | 19,18 x 2,46 | 15,60 x 1,78 |
| GE O 12 HJOF VA    | 1.1/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN  | 32         | 23,47 x 2,95 | 18,77 x 1,78 |
| GE O 20 HJOF VA    | 1.5/8" -12 UN  | 1.11/16" -12 UN | 46         | 37,47 x 3,00 | 29,87 x 1,78 |
| GE O 16 HJOF VA    | 1.5/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN  | 38         | 29,74 x 2,95 | 23,52 x 1,78 |
| GE O 24 HJOF VA    | 1.7/8" -12 UN  | 2" -12 UN       | 55         | 43,69 x 3,00 | 37,82 x 1,78 |

SW = otvor klíče

## Varianty produktu

GE O HJOF Hrdlo k zašroubování, Ocel