


# SA DKOR

Těsnicí kužel k přivaření

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	Přivařovací hrdlo
<b>Přípoj 2</b>	Těsnicí hlava 60° s O-kroužkem
<b>Konstrukce</b>	Těsnicí kužel k přivaření
<b>Provedení</b>	přímé
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	fosfátovaný a olejovaný (Znphr5f)

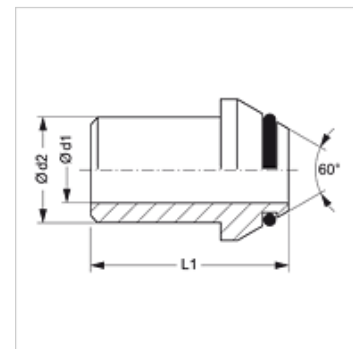

## Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

## Výrobek

Označení	$\varnothing d1$ (mm)	$\varnothing d2$ (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	OR
SA NW 06 DKOR 1.5	3,0	6	30	27	6,5 x 1,5
SA NW 10 DKOR 1.75	6,5	10	31	28	8,1 x 1,6
SA NW 13 DKOR 2	8,0	12	34	31	12,1 x 1,6
SA NW 16 DKOR 2.5	11,0	16	34	32	13,1 x 1,6
SA NW 20 DKOR 3	14,0	20	35	32	17,1 x 1,6
SA NW 25 DKOR 3.5	18,0	25	37	33	22,1 x 1,6
SA NW 32 DKOR 4	24,0	32	45	40	29,1 x 1,6
SA NW 40 DKOR 4	30,0	38	47	42	35,1 x 1,6