


SA DKOR

Těsnicí kužel k přivaření

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Přípoj 1 | Přivařovací hrdlo |
| Přípoj 2 | Těsnicí hlava 60° s O-kroužkem |
| Konstrukce | Těsnicí kužel k přivaření |
| Provedení | přímé |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | fosfátovaný a olejovaný (ZnpHr5f) |

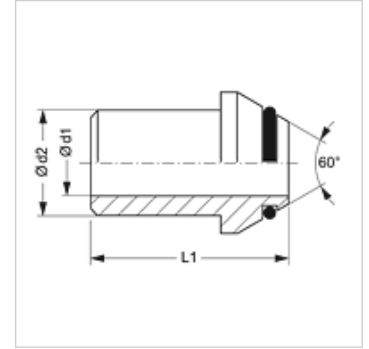

Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

Výrobek

| Označení | $\varnothing d1$ (mm) | $\varnothing d2$ (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | OR |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| SA NW 06 DKOR 1.5 | 3,0 | 6 | 30 | 27 | 6,5 x 1,5 |
| SA NW 10 DKOR 1.75 | 6,5 | 10 | 31 | 28 | 8,1 x 1,6 |
| SA NW 13 DKOR 2 | 8,0 | 12 | 34 | 31 | 12,1 x 1,6 |
| SA NW 16 DKOR 2.5 | 11,0 | 16 | 34 | 32 | 13,1 x 1,6 |
| SA NW 20 DKOR 3 | 14,0 | 20 | 35 | 32 | 17,1 x 1,6 |
| SA NW 25 DKOR 3.5 | 18,0 | 25 | 37 | 33 | 22,1 x 1,6 |
| SA NW 32 DKOR 4 | 24,0 | 32 | 45 | 40 | 29,1 x 1,6 |
| SA NW 40 DKOR 4 | 30,0 | 38 | 47 | 42 | 35,1 x 1,6 |