



# SV HJOF HB

Hrdlo přepážkového šroubení

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	Vnější závit ORFS
<b>Tvar těsnění 1</b>	plošně těsnící s O-kroužkem
<b>Přípoj 2</b>	Vnější cylindrický závit BSP
<b>Tvar těsnění 2</b>	Vnitřní kužel 60°
<b>Konstrukce</b>	Hrdlo přepážkového šroubení
<b>Provedení</b>	přímé
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

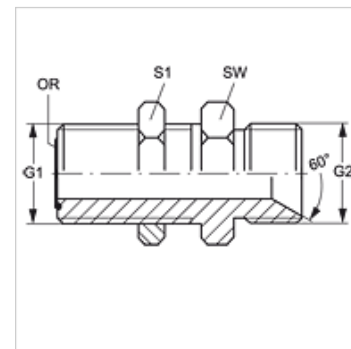

## Výrobek

Označení	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
<b>SV HJOF 06 HB</b>	11/16" -16 UN	G 3/8" -19	27	27	9,25 x 1,78
<b>SV HJOF 08 HB</b>	13/16" -16 UN	G 1/2" -14	27	30	12,42 x 1,78
<b>SV HJOF 12 HB</b>	1.3/16" -12 UN	G 3/4" -14	36	41	18,77 x 1,78
<b>SV HJOF 16 HB</b>	1.7/16" -12 UN	G 1" -11	41	46	23,52 x 1,78

SW, S1, S2 = otvor klíče