
HD 200 RM (2SN)

Vysokotlaká hadice, těžké podmínky použití

HANSA-FLEX

Vlastnosti

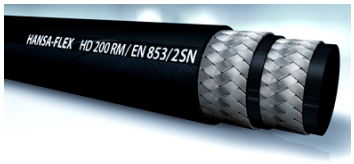

Oblast použití	střední vysokotlaká oblast za nejtěžších podmínek použití instalace s vysokým oděrem stavba lodí hornictví a povrchové doly
Zvláštní charakteristiky	vysoká odolnost vůči ozonu a otěru odolný proti povětrnostním vlivům
Norma	EN 853 2 SN
Vnitřní vrstva	proti oleji odolná, syntetická pryž
Vložka	dvě úpletové vložky z vysoce pevného ocelového drátu
Vnější vrstva	zpomaluje hoření podle MSHA syntetická pryž s vysokou odolností proti oděru, ozonu a povětrnostním vlivům
Barva	černá
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	100 °C
Média	Minerální olej Glykol Olej na bázi polyglykolu Voda (0° C až +70 °C) Emulze vody a oleje (do 100°C)

Upozornění

Prodloužení hadice se zjišťuje zkouškou dle EN ISO 1402 za max. provozního tlaku.

Výrobek

Označení	DN*	Velikost palce	Vnitřní Ø min. (mm)	Vnitřní Ø max. (mm)	Ø Vložka min. (mm)	Ø Vložka max. (mm)	Vnější Ø max. (mm)	Provozní tlak (bar)	Zkušební tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)
HD 206 RM	6	4 1/4"	6,2	7,0	12,1	13,3	15,7	400,0	800	1600	100
HD 208 RM	8	5 5/16"	7,7	8,5	13,7	14,9	17,3	350,0	700	1400	115
HD 210 RM	10	6 3/8"	9,3	10,1	16,1	17,3	19,7	330,0	660	1320	125
HD 213 RM	12	8 1/2"	12,3	13,5	19,0	20,6	23,0	275,0	550	1100	180
HD 216 RM	16	10 5/8"	15,5	16,7	22,2	23,8	26,2	250,0	500	1000	200
HD 220 RM	19	12 3/4"	18,6	19,8	26,2	27,8	30,1	215,0	430	850	240
HD 225 RM	25	16 1"	25,0	26,4	34,1	35,7	38,9	165,0	325	650	300
HD 232 RM	31	20 1.1/4"	31,4	33,0	43,3	45,7	49,5	125,0	250	500	420
HD 240 RM	38	24 1.1/2"	37,7	39,3	49,6	52,0	55,9	90,0	180	360	500
HD 250 RM	51	32 2"	50,4	52,0	62,3	64,7	68,6	80,0	160	320	630

DN = nominální průměr, nominální světlost

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.