
HF 200 (2SN)
Horkovodní hadice

HANSA-FLEX

Vlastnosti

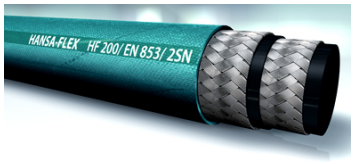

Oblast použití	Přístroje pro vysokotlaké čištění
Norma	EN 853 2 SN
Vnitřní vrstva	syntetická pryž odolná vodě, oleji a žáru
Vložka	dvě úpletové vložky z vysoce pevného ocelového drátu
Vnější vrstva	syntetická pryž vyhovující požadavkům na ochranu životního prostředí
Barva	modrá
Teplota min.	-10 °C
Teplota max.	150 °C
Změna délky	+ 2% až - 4%
Média	Voda Minerální olej (do + 100°C) Emulze vody a oleje

Upozornění

Prodloužení hadice se zjišťuje zkouškou dle EN ISO 1402 za max. provozního tlaku.

Výrobek

Označení	DN*	palce	Velikost	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Provozní tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)
HF 206	6	1/4"	4	6,4	15,7	400,0	1600	100
HF 208	8	5/16"	5	7,9	17,3	400,0	1470	115
HF 210	10	3/8"	6	9,5	19,7	400,0	1320	130
HF 213	12	1/2"	8	12,7	23,0	400,0	1100	180

DN = nominální průměr, nominální světlost

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.