
KOMP
Kompresorová hadice

HANSA-FLEX

Vlastnosti

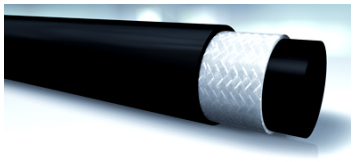

Oblast použití	nízkotlaká oblast pro kompresory
Zvláštní charakteristiky	odolnost vůči stárnutí a povětrnosti
Vnitřní vrstva	SBR
Vložka	ochranná vložka z vysoce pevného syntetického vlákna
Vnější vrstva	SBR, hladká
Barva	černá
Teplota min.	-25 °C
Teplota max.	70 °C
Média	Voda stlačený vzduch obsahující olejovou mlhovinu

Výrobek

Označení	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Provozní tlak* pro vzduch (bar)	Trhací tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)	Délka role (m)
KOMP 6-3.5	6	13	20	60	30	40
KOMP 9-3.5	8	15	20	60	35	40
KOMP 10-5	10	18	20	60	40	40
KOMP 13-5	13	22	20	60	60	40
KOMP 15-6	16	25	20	60	75	40
KOMP 19-6	19	29	20	60	90	40
KOMP 25-7	25	37	20	60	120	40

BD = provozní tlak

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.