
KP 200 PRO (2SC)

Vysokotlaká hadice, kompaktní, odolná proti otěru

Vlastnosti

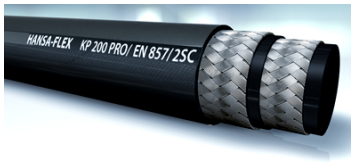

Oblast použití	Středotlaké okruhy s omezenými montážními poměry vysokým oděrem.
Zvláštní charakteristiky	malý poloměr ohybu naprosto oděruvzdorná vrchní vrstva
Norma	EN 857 2 SC
Vnitřní vrstva	proti oleji odolná, syntetická pryž
Vložka	dvě úpletové vložky z vysoce pevného ocelového drátu
Vnější vrstva	syntetická pryž s ochranným plastovým povlakem, který je víc než 300krát odolnější proti oděru než standardní ochranné vrstvy
Barva	černá
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	100 °C
Změna délky	+ 2% až - 4%
Média	Minerální olej Olej na bázi polyglykolu Voda (0° C až +70 °C) Emulze vody a oleje

Upozornění

Prodloužení hadice se zjišťuje zkouškou dle EN ISO 1402 za max. provozního tlaku.

Výrobek

Označení	DN*	Velikost	palce	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Provozní tlak (bar)	Zkušební tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)
KP 206 PRO	6	4	1/4"	6,4	13,7	400,0	800	1600	75
KP 208 PRO	8	5	5/16"	7,9	15,6	350,0	700	1400	85
KP 210 PRO	10	6	3/8"	9,5	17,8	330,0	660	1320	90
KP 213 PRO	12	8	1/2"	12,7	21,5	275,0	550	1100	130
KP 216 PRO	16	10	5/8"	15,9	25,1	250,0	500	1000	170
KP 220 PRO	19	12	3/4"	19,4	28,6	215,0	430	860	200
KP 225 PRO	25	16	1"	25,7	34,9	165,0	330	660	250

DN = nominální průměr, nominální světlost

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.