
ND 100
Nízkotlaká a násuvná hadice

HANSA-FLEX

Vlastnosti

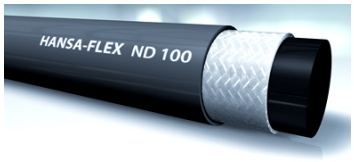

Oblast použití	Nízkotlaké okruhy (bez zatížení tlakovými rázy nebo kritických aplikací) zpětné hadice pneumatická ovládání
Vnitřní vrstva	proti oleji odolná, syntetická pryž
Vložka	jedna úpletová vložka z textilu
Vnější vrstva	odolává oleji a povětrnosti, syntetická pryž
Barva	šedá
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	100 °C
Média	Minerální olej Nemrznoucí roztoky Vzduch (do + 70°C) Voda (0°C až + 85°C) Emulze vody a oleje

Výrobek

Označení	DN*	Velikost palce	Vnitřní Ø min. (mm)	Vnitřní Ø max. (mm)	Vnější Ø min. (mm)	Vnější Ø max. (mm)	Provozní tlak (bar)	Zkušební tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)
ND 106	6	4 1/4"	5,9	6,9	11,9	13,5	17,0	42	68	65
ND 110	10	6 3/8"	9,0	10,0	15,1	16,7	17,0	42	68	80
ND 113	12	8 1/2"	12,1	13,3	19,0	20,6	17,0	42	68	100

DN = nominální průměr, nominální světlost

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.