
ND 300

Nízkotlaká hadice s textilními vložkami

Vlastnosti

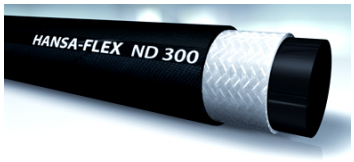

Oblast použití	Nízkotlaké okruhy (bez zatížení tlakovými rázy nebo kritických aplikací) zpětné hadice pneumatická ovládání
Norma	EN 854 R6, SAE 100 R6, DN 25 není v normě specifikovaný
Vnitřní vrstva	proti oleji odolná, syntetická pryž
Vložka	jedna úpletová vložka z textilu
Vnější vrstva	odolává oleji a povětrnosti, syntetická pryž
Barva	černá
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	100 °C
Média	Minerální olej Vzduch Olej na bázi polyglykolu Voda (0° C až +70 °C) Emulze vody a oleje

Výrobek

Označení	DN*	Velikost palce		Vnitřní Ø min. (mm)	Vnitřní Ø max. (mm)	Vnější Ø min. (mm)	Vnější Ø (mm)	Vnější Ø max. (mm)	Provozní tlak (bar)	Zkušební tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)
ND 306	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	-	13,5	28,0	56	112	65
ND 310	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	-	16,7	28,0	56	112	80
ND 313	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	-	20,6	28,0	56	112	100
ND 316	16	10	5/8"	15,3	16,5	22,2	-	23,8	24,0	48	96	125
ND 320	19	12	3/4"	18,2	19,8	25,4	-	27,8	21,0	41	83	150
ND 325	25	16	1"	24,6	26,2	-	32,5	-	13,0	-	97	152

DN = nominální průměr, nominální světlost

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.