
ND 300 T
Nízkotlaká a násuvná hadice

HANSA-FLEX

Vlastnosti

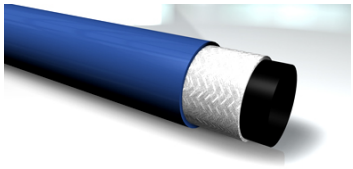

Oblast použití	Vysokoteplotní aplikace
Vnitřní vrstva	syntetická pryž PKR
Vložka	jedna úpletová vložka z textilní příze s vysokou pevností
Vnější vrstva	syntetická pryž PKR
Barva	modrá
Teplota min.	-48 °C
Teplota max.	150 °C
Média	Kapaliny na bázi minerálního oleje a glykolu mrazuvzdorné prostředky Chladivo Mazací olej Voda (0°C až + 85°C) Emulze vody a oleje

Výrobek

Označení	DN*	Velikost	palce	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Provozní tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)
ND 306 T	6	4	1/4"	6,3	12,7	17,0	68	65
ND 310 T	10	6	3/8"	9,5	15,7	17,0	68	75
ND 313 T	12	8	1/2"	12,7	19,8	17,0	68	130
ND 316 T	16	10	5/8"	15,9	23,1	17,0	68	150

DN = nominální průměr, nominální světlost

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.