
NYZ 2100

Termoplastická hadice pro nejvyšší tlaky, podvojná

Vlastnosti

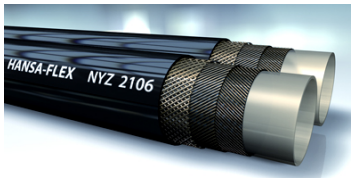

Oblast použití	aplikace s maximálním tlakem vysokotlaké nástroje nouzová záchranná zařízení záchranářské nůžky
Zvláštní charakteristiky	Dvojitá hadice hadice mimořádné vzpěrné pevnosti dobrá ohebnost v nízkých teplotách
Vnitřní vrstva	Polyester elastomer
Vložka	jedna úpletová vložka z aramidu a jedna úpletová vložka z vysoce pevného ocelového drátu
Vnější vrstva	polyuretan
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	100 °C
Média	Minerální olej syntetické oleje Voda (0° C až 60 °C) Emulze vody a oleje (do + 60°C)

Výrobek

Označení	DN*	Velikost	palce	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Provozní tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)	Barva
NYZ 2106 B	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	modrá
NYZ 2106 BGE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	modrá + žlutá
NYZ 2106 BR	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	modrá + červená
NYZ 2106 GE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	žlutá
NYZ 2106 R	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	červená

DN = nominální průměr, nominální světlost

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.