
NYZ 700 (R7)

Termoplastická vysokotlaká hadice, podvojná

Vlastnosti

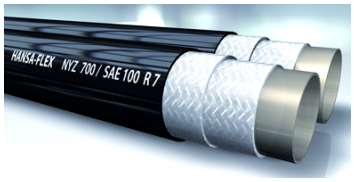

Oblast použití	střední vysokotlaké systémy vysokozdvižné vozíky mazací vedení
Zvláštní charakteristiky	vysoká odolnost vůči ozonu a otěru nebobtná a nekřehne při použití rozpouštědel nebo alkalických médií Dvojitá hadice velmi dobrá mez únavy při střídavém napětí v ohybu malé objemové roztažení .
Norma	SAE 100 R 7
Vnitřní vrstva	JS 4 - 13: polyester elastomer; od JS 16: polyamid
Vložka	dvě úpletové vložky z vysoce pevného polyesteru
Vnější vrstva	polyuretan
Barva	černá
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	100 °C
Změna délky	+ 3 % až - 3 %
Média	Minerální olej ASTM1 ASTM3 Olej na bázi polyglykolu syntetické oleje Voda (0° C až 60 °C) Emulze vody a oleje (do + 60°C)

Upozornění

Prodloužení hadice se zjišťuje zkouškou dle EN ISO 1402 za max. provozního tlaku.

Výrobek

Označení	DN*	Velikost	palce	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Provozní tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)
NYZ 704	5	3	3/16"	5,0	9,6	210,0	840	25
NYZ 706	6	4	1/4"	6,5	12,2	210,0	840	35
NYZ 708	8	5	5/16"	8,1	14,3	190,0	760	45
NYZ 710	10	6	3/8"	9,7	16,0	160,0	640	55
NYZ 713	12	8	1/2"	13,0	20,3	140,0	560	95

DN = nominální průměr, nominální světlost

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.