
NYZ 800 (R8)

Termoplastická vysokotlaká hadice, podvojná

Vlastnosti

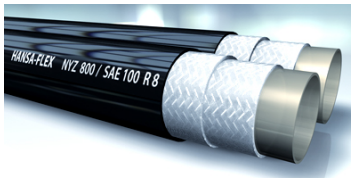

Oblast použití	vysokotlaké okruhy všeobecné použití
Zvláštní charakteristiky	vysoká odolnost vůči ozonu a otěru nebobtná a nekřehne při použití rozpouštědel nebo alkalických médií Dvojitá hadice velmi dobrá mez únavy při střídavém napětí v ohybu malé objemové roztažení .
Norma	SAE 100 R 8, BS 4983, ISO 3949
Vnitřní vrstva	Polyester elastomer
Vložka	jedna úpletová vložka z aramidu
Vnější vrstva	polyuretan
Barva	černá
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	100 °C
Změna délky	+ 3 % až - 3 %
Média	Minerální olej Aplikace s plynnými nebo chemickými médii syntetické oleje Voda (0° C až 60 °C) Emulze vody a oleje (do + 60°C)

Upozornění

Prodloužení hadice se zjišťuje zkouškou dle EN ISO 1402 za max. provozního tlaku.

Výrobek

Označení	DN*	Velikost	palce	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Provozní tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)
NYZ 804	5	3	3/16"	5,0	8,9	350,0	1400	30
NYZ 806	6	4	1/4"	6,5	11,5	350,0	1400	50
NYZ 808	8	5	5/16"	8,1	13,4	300,0	1200	55
NYZ 810	10	6	3/8"	9,7	15,5	280,0	1120	60
NYZ 813	12	8	1/2"	13,0	19,9	245,0	960	80

DN = nominální průměr, nominální světlost

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.