
PSG ROT

Hadice z PVC s pletenou vložkou

Vlastnosti

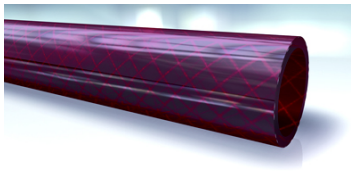

Oblast použití	všeobecné použití pro vzduch, vodu atd.
Zvláštní charakteristiky	tvrdost: cca 77° Shore A ekologický a neobsahující těžké kovy odolný proti oděru a stárnutí použitelný pro sterilizaci trvalá transparence velice ohebný
Vnitřní vrstva	Měkký PVC
Vložka	jedna úpletová vložka z textilu
Vnější vrstva	měkký PVC
Barva	červená
Teplota min.	-5 °C
Teplota max.	60 °C
Média	Voda Vzduch

Výrobek

Označení	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Provozní tlak* při 20°C (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)
PSG 06-3 ROT	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 ROT	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 ROT	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 ROT	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 ROT	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 ROT	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = provozní tlak

Varianty produktu

PSG	Hadice z PVC s pletenou vložkou, čirá
PSG BLAU	Hadice z PVC s pletenou vložkou, modrá
PSG GRUEN	Hadice z PVC s pletenou vložkou, zelená
PSG SCHWARZ	Hadice z PVC s pletenou vložkou, černá

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.