
SG 100 RI
Sací hadice

HANSA-FLEX

Vlastnosti

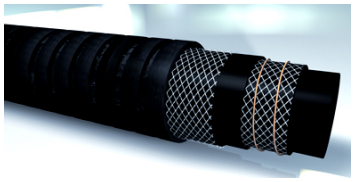

Oblast použití	Hadice pro sací a vratná vedení
Zvláštní charakteristiky	drážkovaný vnější povrch
Norma	podobné SAE 100 R4
Vnitřní vrstva	proti oleji odolná, syntetická pryž
Vložka	dvě vložky z textilu s vysokou pevností a jedna spirála z pružinové oceli
Vnější vrstva	syntetická pryž
Barva	černá
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	80 °C
Média	Minerální olej emulze vody a glykolu Emulze vody a oleje

Upozornění

Doporučená rychlost průtoku médií v sacích hadicích je max. 1 m/s.

Výrobek

Označení	DN*	Velikost	palce	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Trhací tlak (bar)	Vakuum (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)
SG 120 RI	19	12	3/4"	19,0	29	30	-0,9	50
SG 125 RI	25	16	1"	25,4	34	30	-0,9	60
SG 132 RI	31	20	1.1/4"	32,0	42	30	-0,9	75
SG 140 RI	38	24	1.1/2"	38,0	48	30	-0,9	100
SG 150 RI	51	32	2"	50,8	62	30	-0,9	130
SG 160 RI	60	40	2.3/8"	60,0	72	30	-0,9	165
SG 163 RI	63	40	2.1/2"	63,5	75	30	-0,9	175
SG 176 RI	76	48	3"	76,2	89	30	-0,9	210
SG 190 RI	90	56	3.1/2"	90,0	103	21	-0,9	270
SG 1102 RI	100	64	4"	101,6	116	21	-0,9	300
SG 1127 RI	125	80	5"	127,0	142	12	-0,9	400
SG 1152 RI	150	96	6"	152,4	169	12	-0,9	600
SG 1203 RI	200	128	8"	203,0	223	12	-0,8	810

DN = nominální průměr, nominální světlost – Trhací tlak: Bezpečnostní faktor = 3:1

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.