
SGD 100
Sací a tlaková hadice

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Oblast použití	nízkotlaké sací a tiskové systémy
Vnitřní vrstva	proti oleji odolná, syntetická pryž
Vložka	vysoce nepřetržitelná, syntetická textilní vložka a spirála z ocelového drátu
Vnější vrstva	syntetická pryž s vysokou odolností proti oděru, ozonu a povětrnostním vlivům
Barva	černá
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	100 °C
Média	Minerální olej Emulze vody a oleje

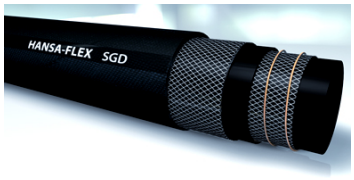

Výrobek

Označení	DN*	Velikost	palce	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Provozní tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Vakuum (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)
SGD 125	25	16	1"	25,4	40	25,0	75	0,9	152
SGD 132	31	20	1.1/4"	32,0	46	25,0	75	0,9	192
SGD 140	38	24	1.1/2"	38,0	54	25,0	75	0,9	228
SGD 150	51	32	2"	50,8	67	25,0	75	0,9	305
SGD 163	63	40	2.1/2"	63,5	82	25,0	75	0,9	381
SGD 176	76	48	3"	76,2	96	25,0	75	0,9	457
SGD 1102	100	64	4"	101,6	125	25,0	75	0,9	610

DN = nominální průměr, nominální světlost

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.