
SI 300
Palivová hadice s opletením

HANSA-FLEX

Vlastnosti

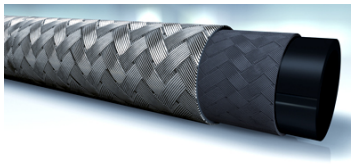

Oblast použití	Nízkotlaká hadice pro palivová vedení
Norma	DIN 73379
Vnitřní vrstva	proti oleji odolná, syntetická pryž
Vložka	jedna úpletová vložka z textilu a jedna úpletová vložka z pozinkovaného ocelového drátu
Vnější vrstva	žádné
Barva	kovová
Teplota min.	-35 °C
Teplota max.	80 °C
Média	motorové benzíny Nafta Ropa Mazací olej

Výrobek

Označení	DN*	palce	Velikost	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Provozní tlak (bar)	Zkušební tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)
SI 304	4	3/16"	3	5,5	11,5	30,0	40	60	40
SI 306	6	1/4"	4	7,5	13,5	30,0	40	60	50
SI 308	8	5/16"	5	9,0	16,0	25,0	35	45	60
SI 310	10	3/8"	6	11,5	18,5	25,0	35	45	80
SI 313	12	1/2"	8	15,0	23,0	25,0	35	45	80
SI 316	16	5/8"	10	17,5	26,0	25,0	35	45	120

DN = nominální průměr, nominální světlost

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.